
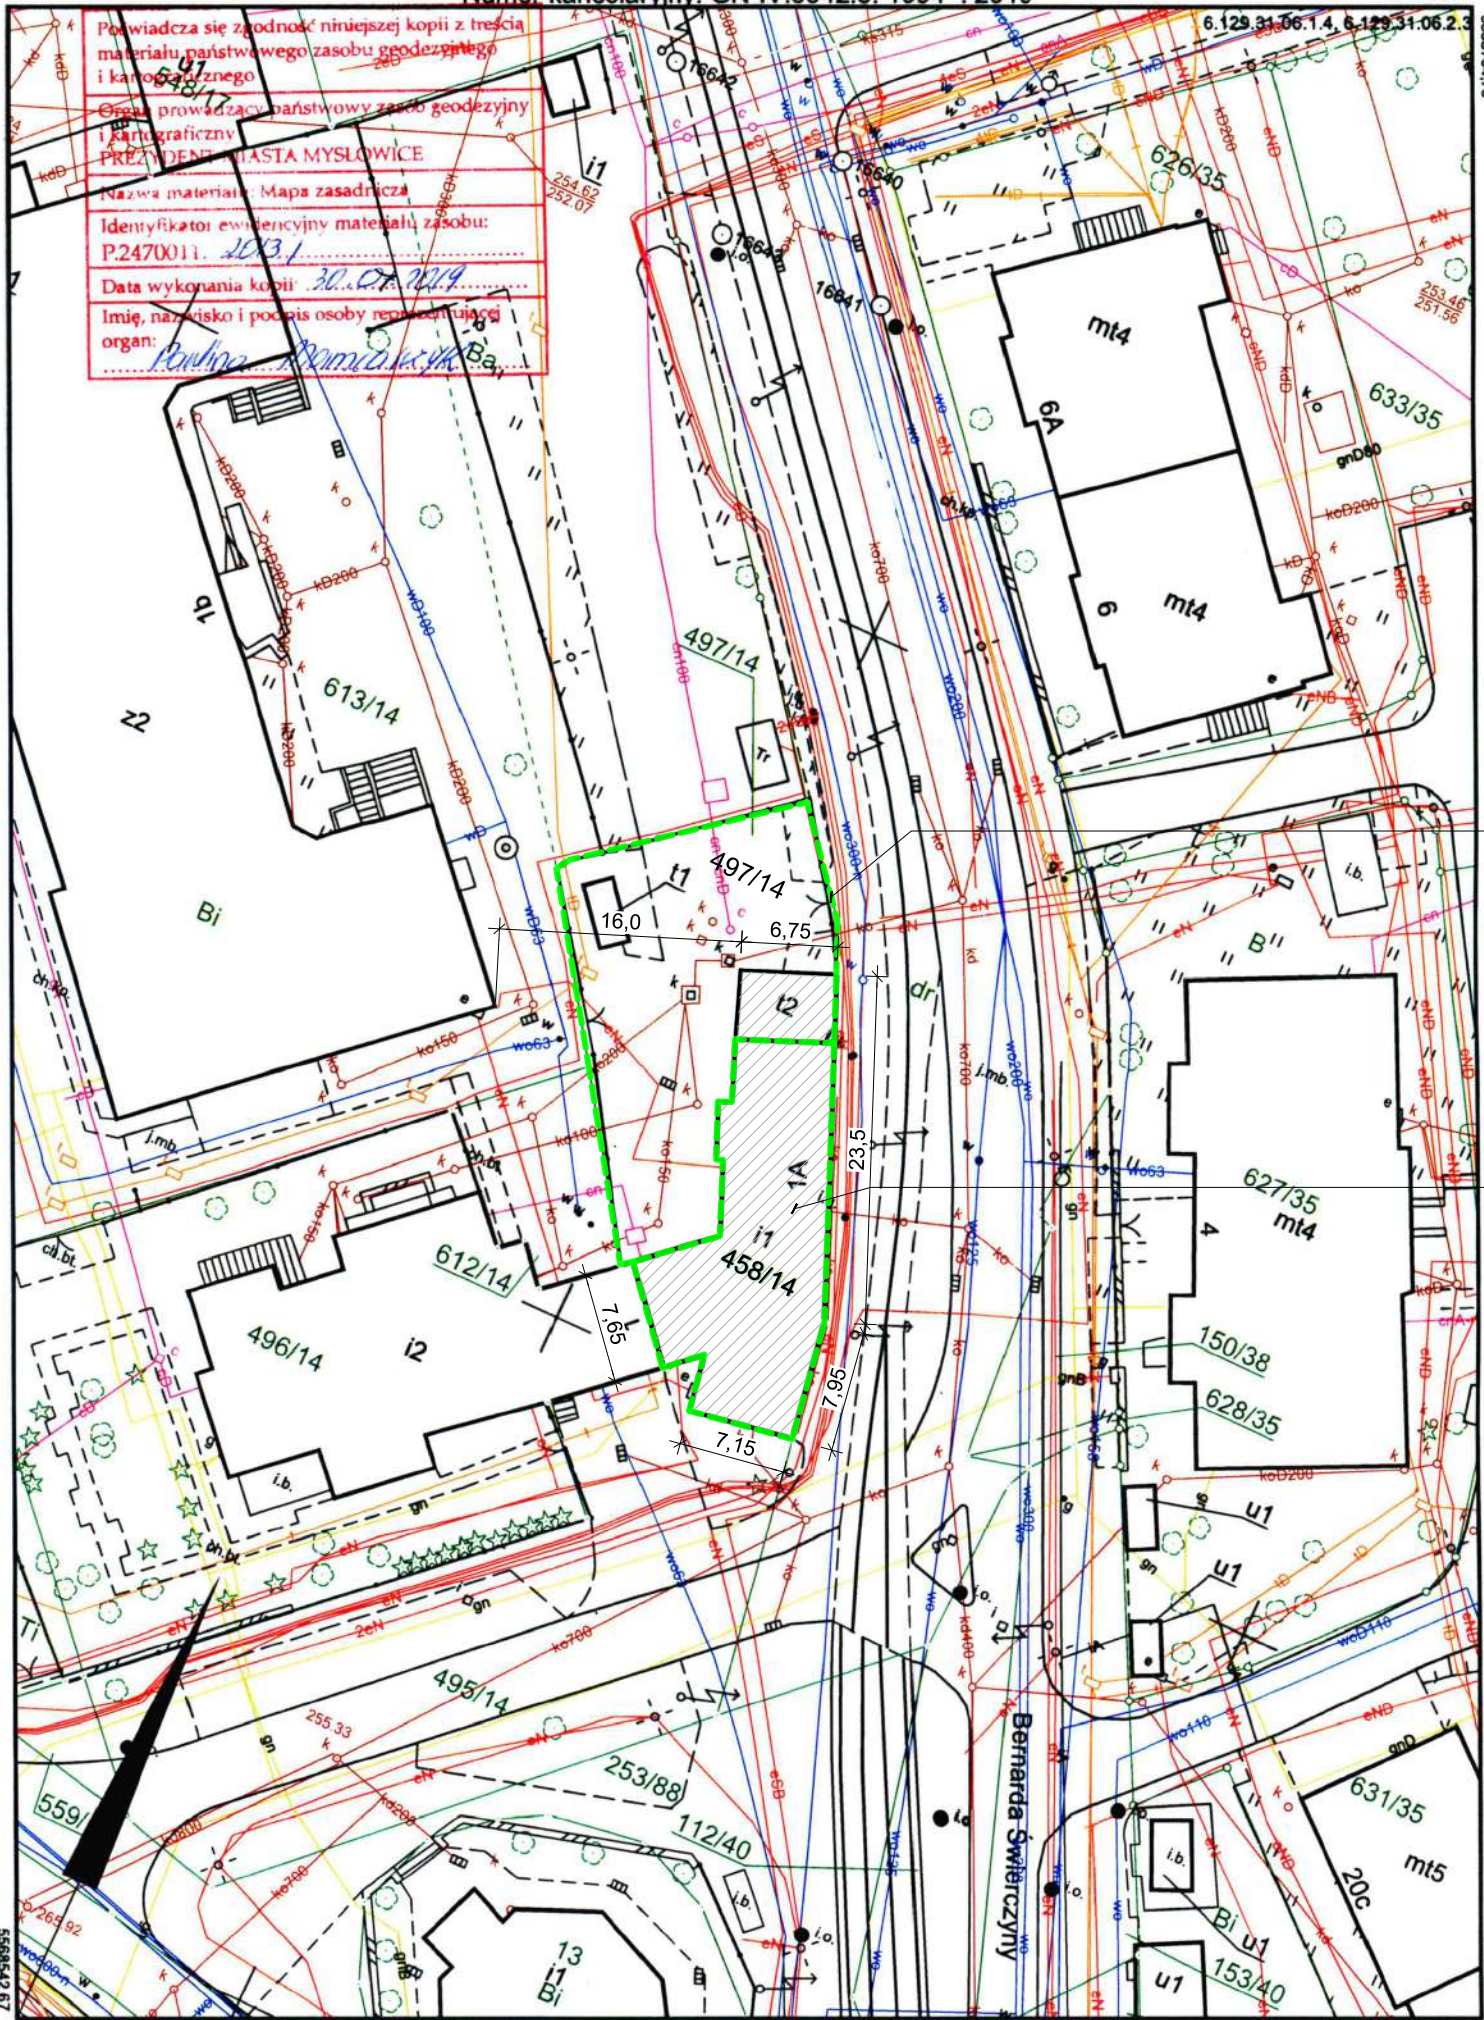


Województwo śląskie
Powiat: 2470, Powiat M. Mysłowice
Jedn. ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice
Obręb: 0007, MYŚLOWICE

MAPA ZASADNICZA
Skala 1:500
Numer kancelaryjny: GN-IV.6642.3. 1094 . 2019

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:500




GRANICA TERENU OPRACOWANIA
W OBSZARZE WŁASNOŚCI DZIAŁEK NR 458/14 I NR 497/14

BUDYNEK PROBOSTWA
PRZEZNACZONY DO REMONTU

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYŚLOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYŚLOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice; Obręb: 0007 Mysłowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	PLAN SYTUACYJNY	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr Śl. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:500
	MAREK LOCHER	NR RYSUNKU 1.

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo
RZUT PARTERU SKALA 1:100

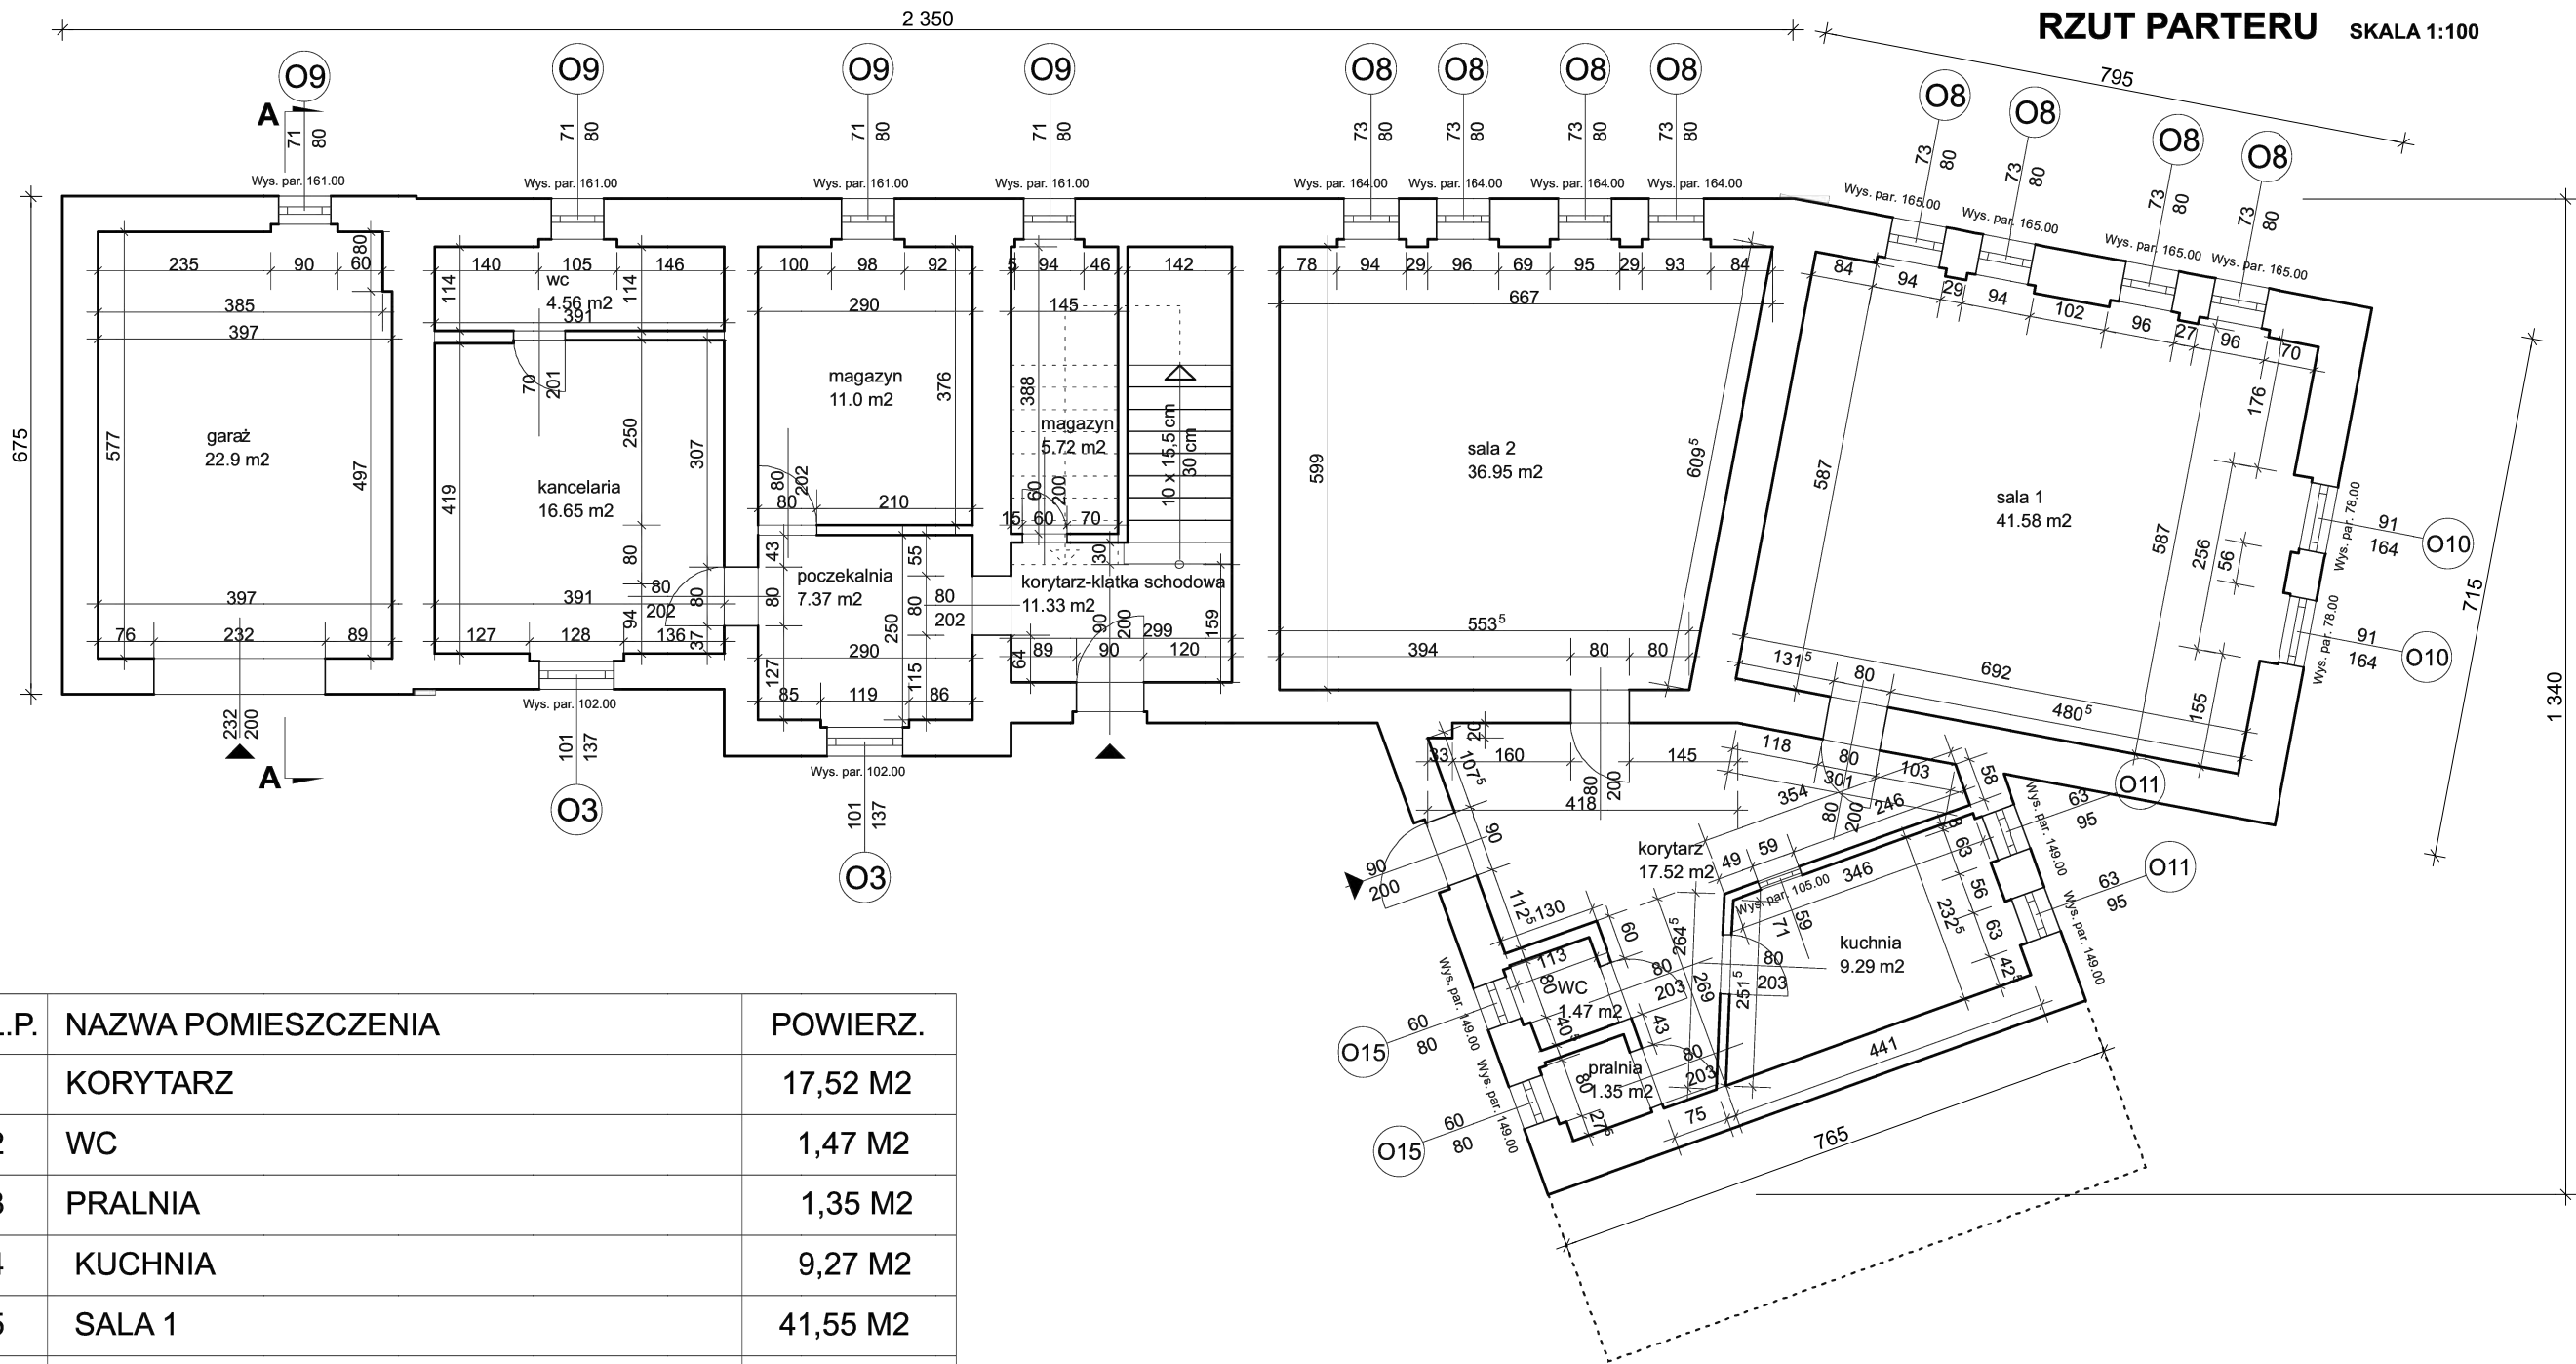


L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ.
1	KORYTARZ	17,52 M2
2	WC	1,47 M2
3	PRALNIA	1,35 M2
4	KUCHNIA	9,27 M2
5	SALA 1	41,55 M2
6	SALA 2	36,95 M2
7	KORYTARZ-KLATKA SCHODOWA	11,33 M2
8	MAGAZYN	5,72 M2
9	POCZEKALNIA	7,37 M2
10	MAGAZYN	11,00 M2
11	KANCELARIA	16,65 M2
12	WC	4,56 M2
13	GARAŻ	22,9 M2
RAZEM PARTER		187,64 M2


POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 257,54 m²


	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Severyn ul. Wojska Polskiego 3 / 221 41-400 MYSŁOWICE tel. / fax 032-316-13-60; 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW. KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYSŁOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Myslowice; Obręb: 0007 Myslowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJĄCY	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Myslowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEVERYN nr ŚL. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:100
MAREK LOCHER		NR RYSUNKU 2 INW

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo
RZUT PIĘTRA SKALA 1:100

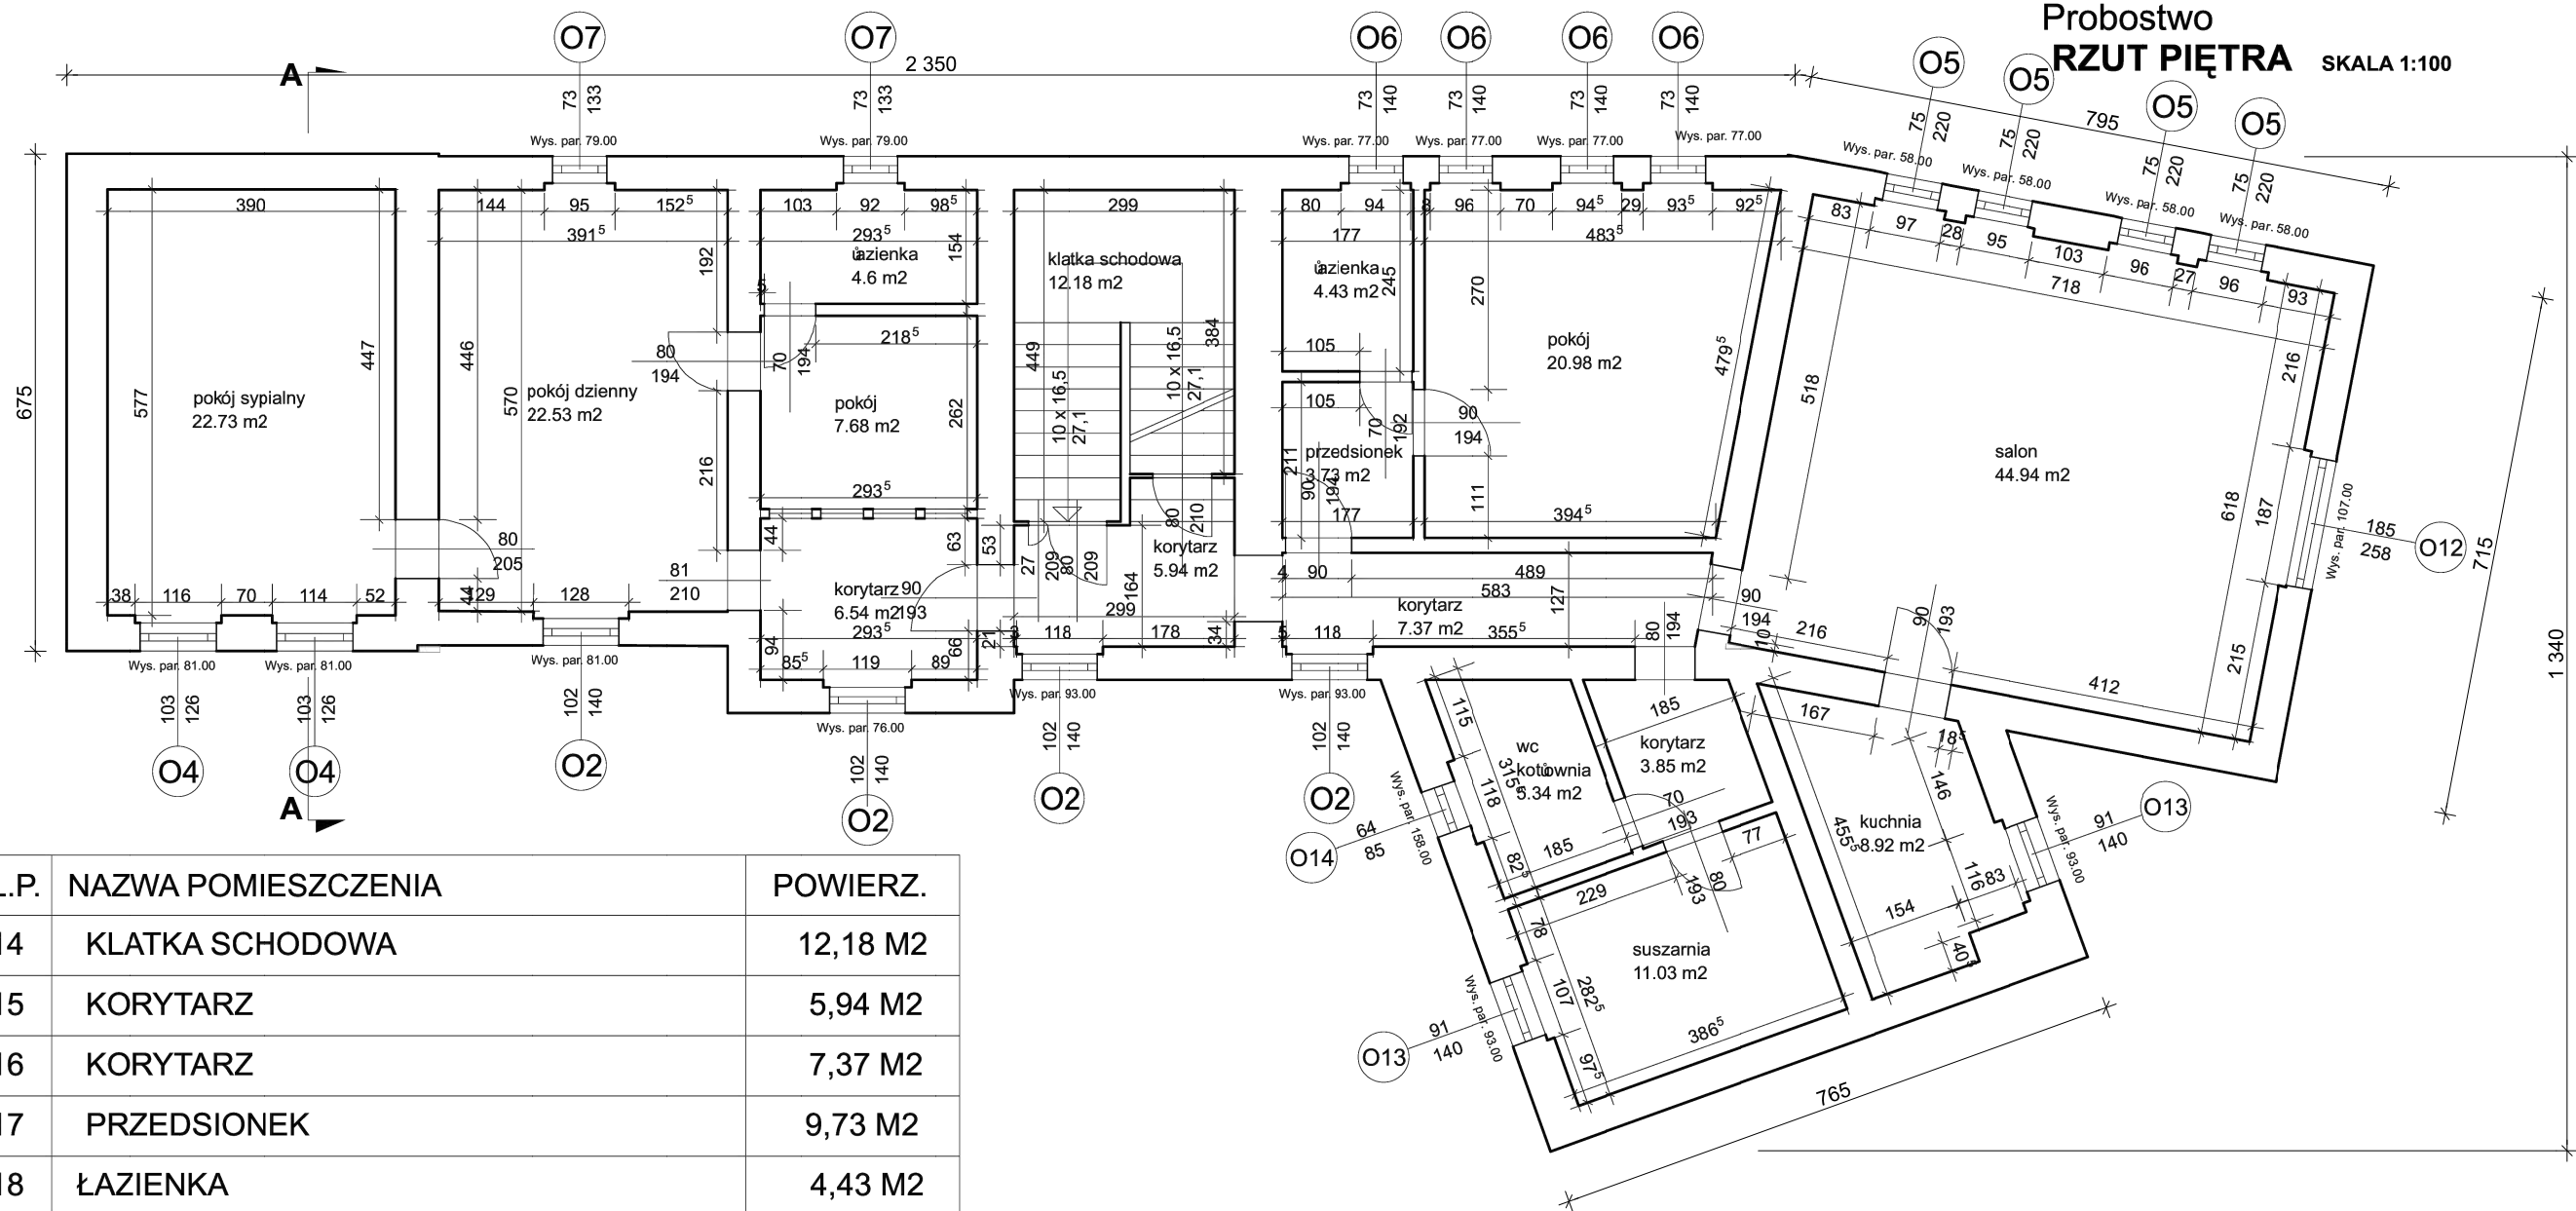

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ.
14	KLATKA SCHODOWA	12,18 M2
15	KORYTARZ	5,94 M2
16	KORYTARZ	7,37 M2
17	PRZEDSIONEK	9,73 M2
18	ŁAZIENKA	4,43 M2
19	POKÓJ	20,98 M2
20	SALON	44,94 M2
21	KORYTARZ	3,85 M2
22	WC-KOTŁOWNIA	5,34 M2
23	SUSZARNIA	11,03 M2
24	KUCHNIA	8,92 M2
25	KORYTARZ	6,54 M2
26	POKÓJ DZIENNY	22,53 M2
27	POKÓJ	7,68 M2
28	ŁAZIENKA	4,60 M2
29	POKÓJ SYPIALNY	22,73 M2
	RAZEM PIĘTRO	198,79 M2


	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Severyn ul. Wojska Polskiego 3 / 221 41-400 MYSŁOWICE tel. / fax 032-316-13-60; 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYSŁOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Myslowice; Obręb: 0007 Myslowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA - STAN ISTNIEJĄCY	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Myslowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEVERYN nr Śl. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:100
	MAREK LOCHER	NR RYSUNKU 3 INW

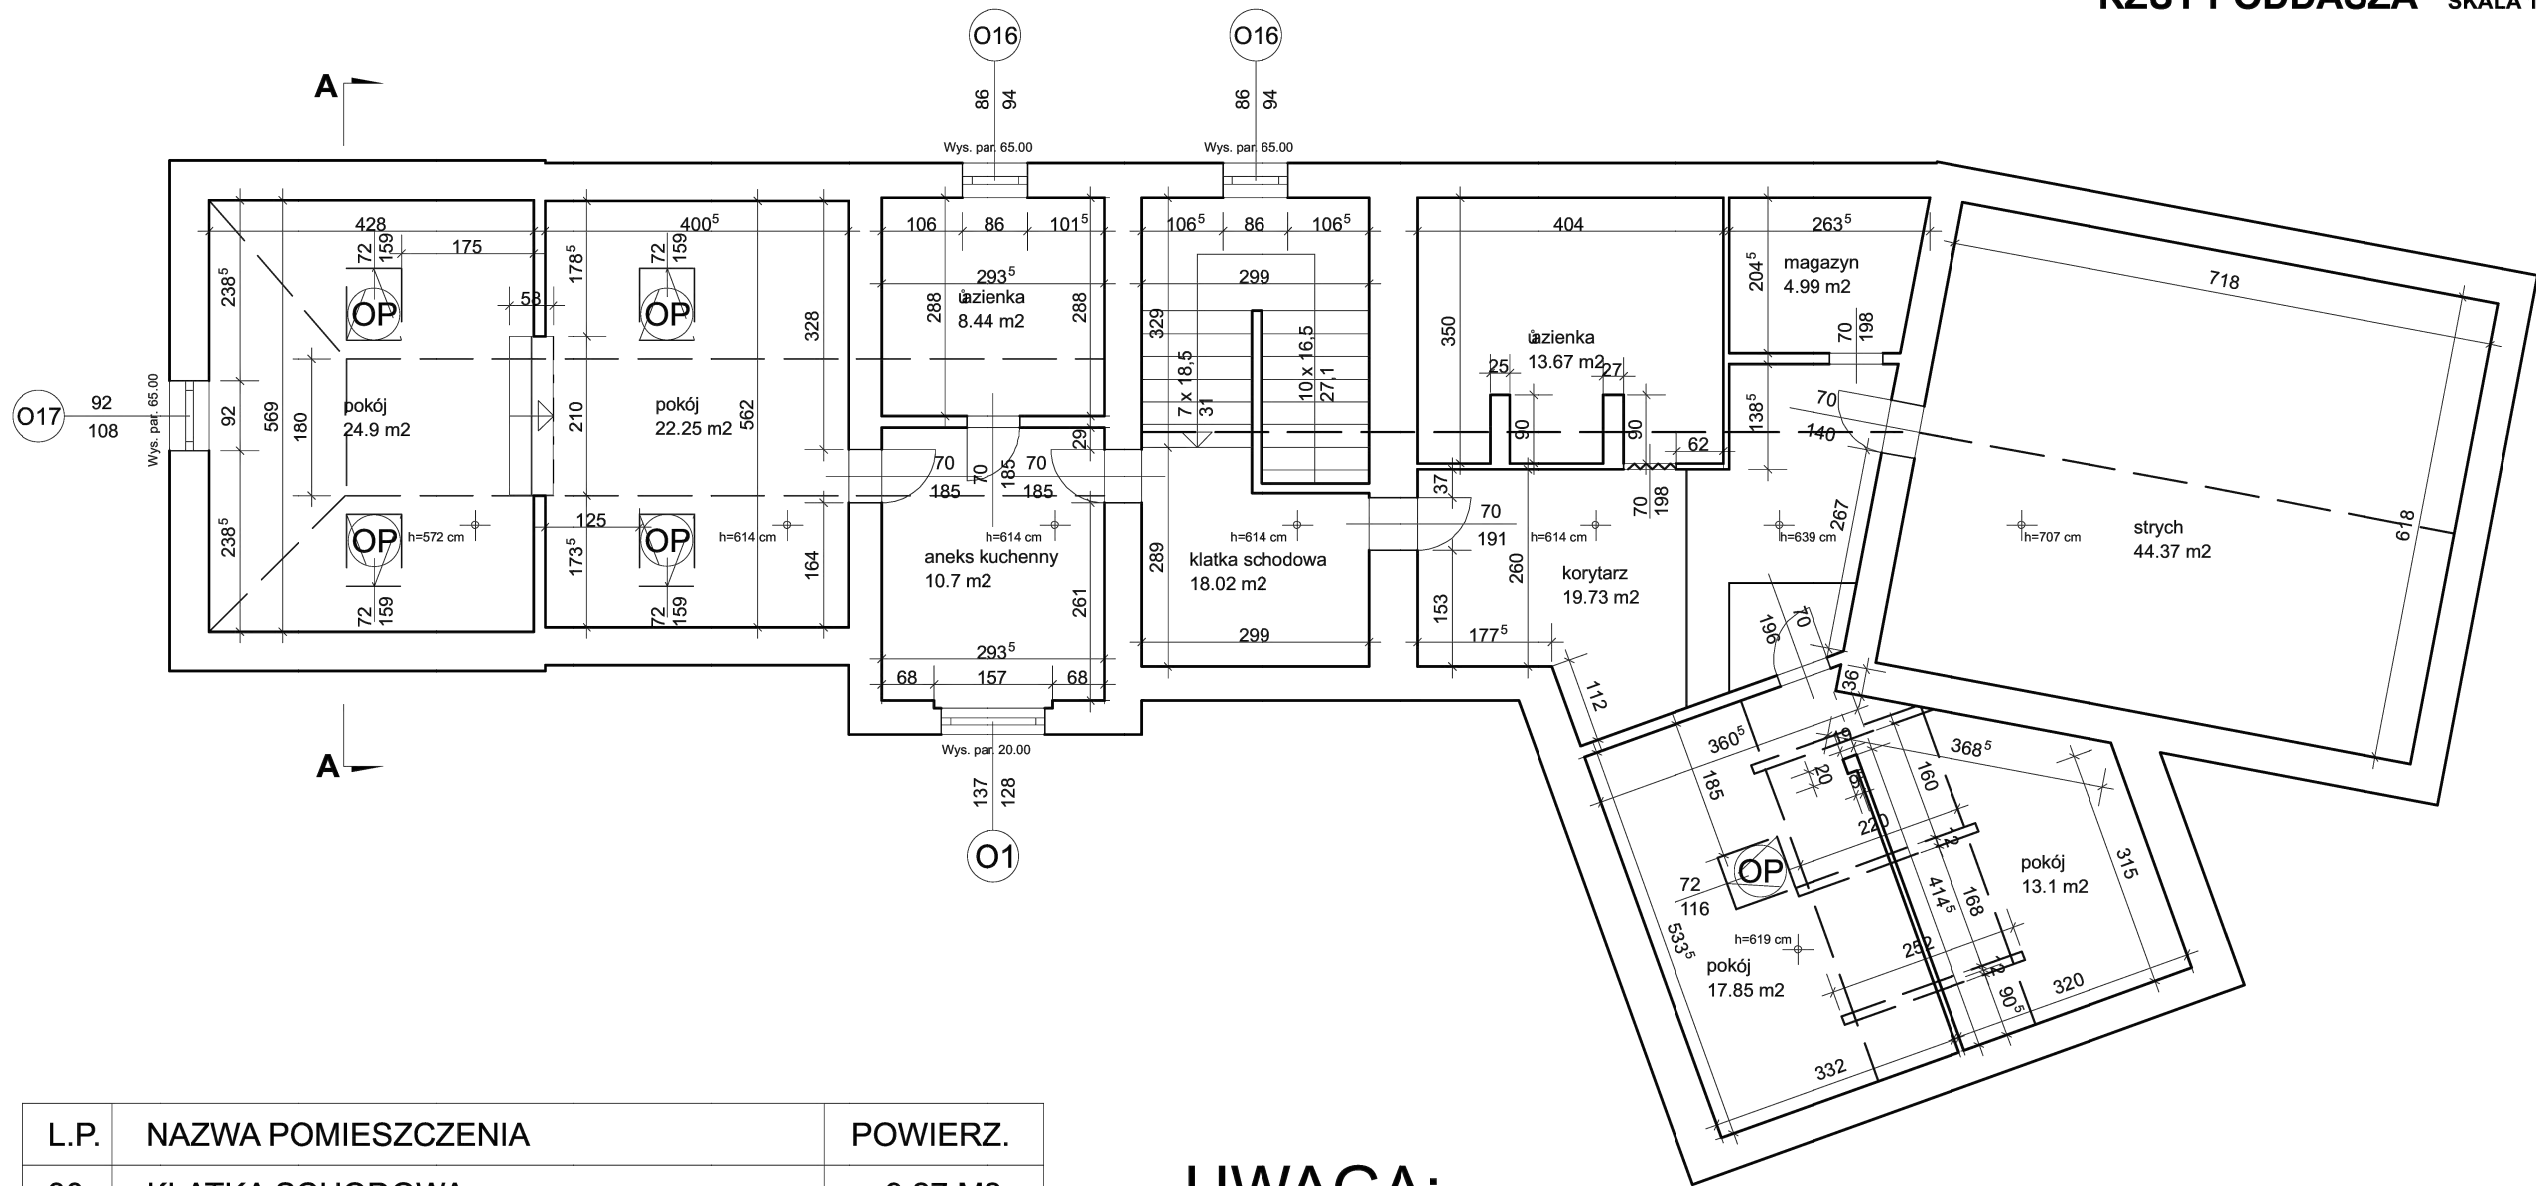


L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ.
30	KLATKA SCHODOWA	9,27 M2
31	ANEKS KUCHENNY	6,16 M2
32	ŁAZIENKA	4,02 M2
33	POKÓJ	18,29 M2
34	POKÓJ	11,78 M2
35	KORYTARZ	13,46 M2
36	ŁAZIENKA	6,54 M2
37	POKÓJ	9,70 M2
38	POKÓJ	7,50 M2
39	MAGAZYN	0,97 M2
40	STRYCH	20,68 M2
	RAZEM PODDASZE	108,37 M2


UWAGA:

DO OBLICZENIA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
POMIESZCZEŃ NA PODDASZU, POD SKOSAMI
DACHU, PRZYJĘTO:
- DLA WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA OD 0 DO 1.4 M - 0m²
- DLA WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA OD 1.4 DO 1.9 M - 50% POWIERZCHNI
- DLA WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA PONAD 1.9 M - 100% POWIERZCHNI


	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3 / 221 41-400 MYŚLOWICE tel. / fax 032-316-13-60; 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYŚLOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice; Obręb: 0007 Mysłowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PODDASZA - STAN ISTNIEJĄCY	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr Śl. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:100
MAREK LOCHER		NR RYSUNKU 4 INW

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo
RZUT DACHU SKALA 1:100

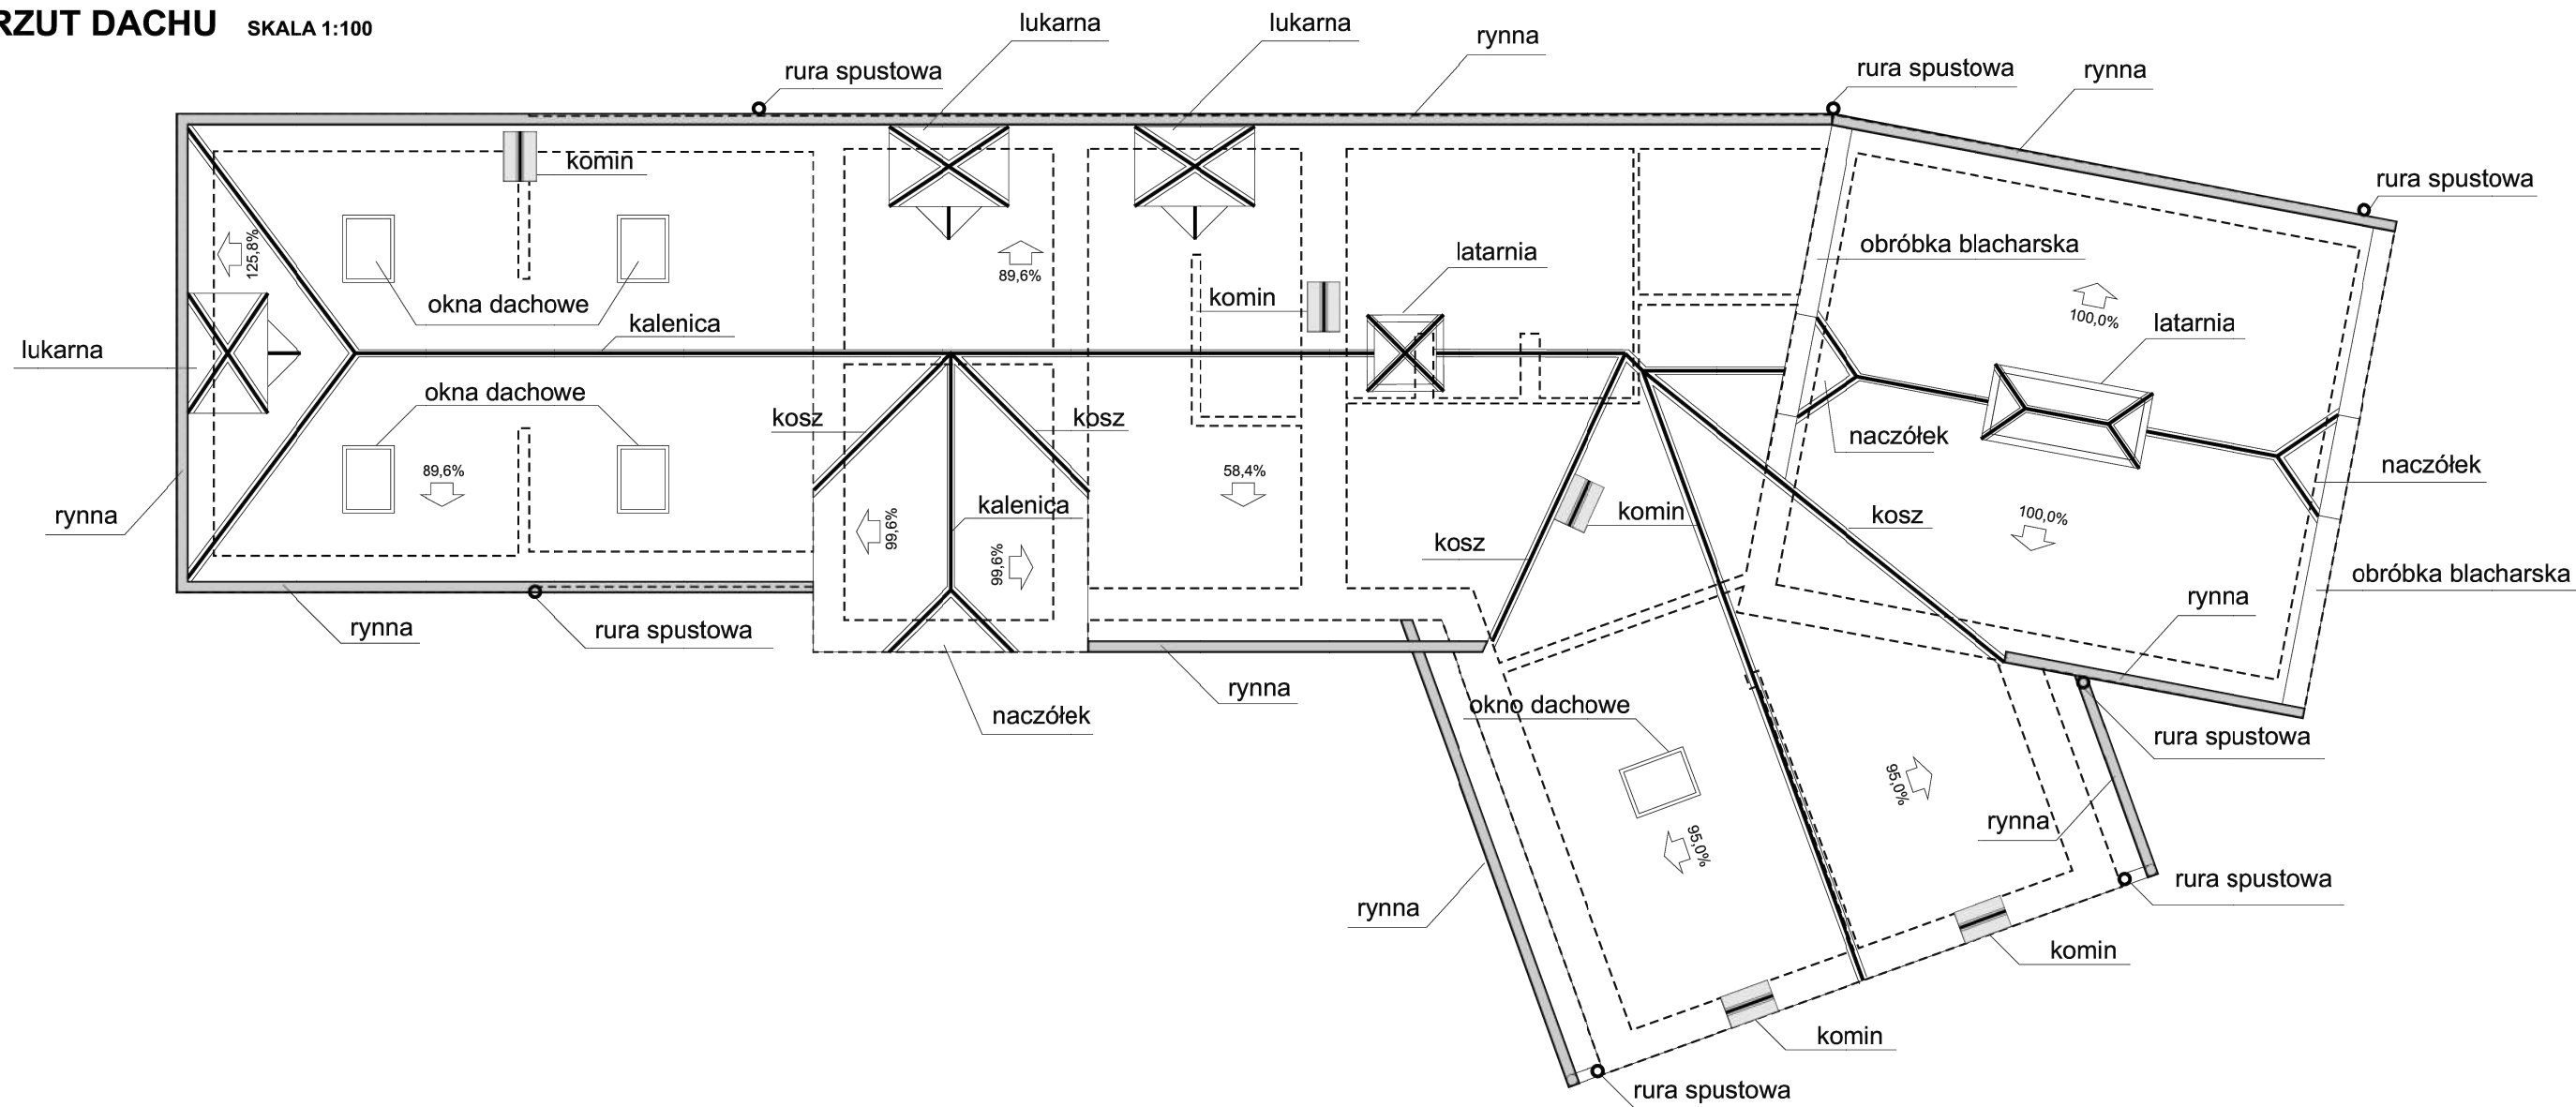

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Severyn ul. Wojska Polskiego 3 / 221 41-400 MYŚLOWICE tel. / fax 032-316-13-60; 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl		NR ZLEC.	599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES	REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYŚLOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice; Obręb: 0007 Mysłowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA	ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT DACHU - STAN ISTNIEJĄCY		FAZA	PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1a		DATA	06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr ŚL. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94		SKALA	1:100
MAREK LOCHER				
		NR RYSUNKU		
		5 INW		

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A SKALA 1:50

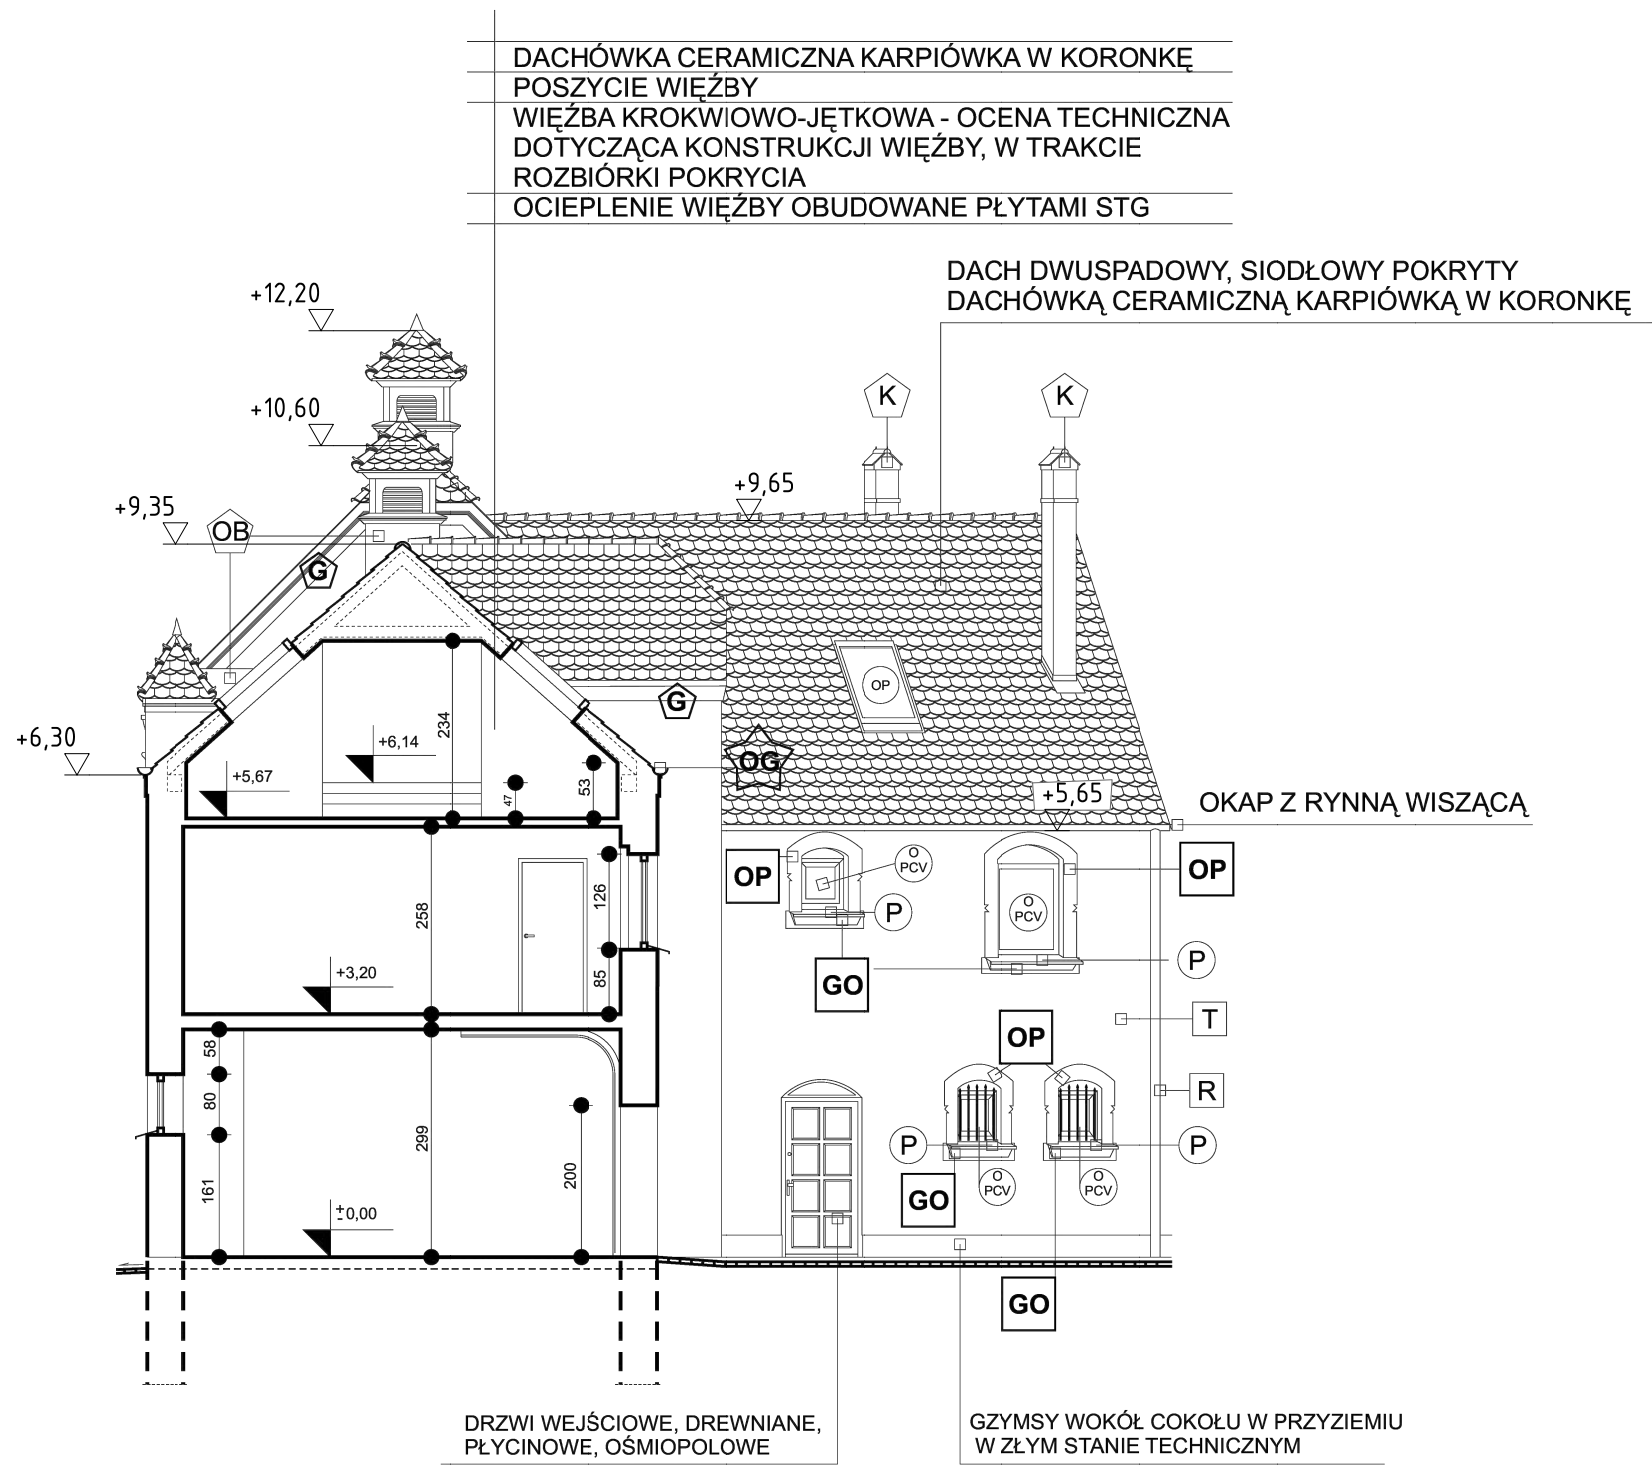

LEGENDA:

	GZYMS WIEŃCZĄCY SKROMNY, WYKONANY METODĄ TYNKU CIĄGNIONEGO. WARSTWA TYNKOWA GZYMSU ODSPOJONA, MIEJSCAMI OBERWANA - STANOWI ZAGROŻENIE. GZYMS BEZOKAPOWY Z RYNNĄ POGRAŻONĄ - NIEWŁAŚCIWE SPADKI I BRAK RUR SPUSTOWYCH (NIEWŁAŚCIWE ŚREDNICE)
	STOLARKA OKIENNA PCV
	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
	OKNO POŁACIOWE
	RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
	OBRÓBKA BLACHARSKA
	TYNK ISTNIEJĄCY NAKRAPIANY, ODSPAJA SIĘ OD TYNKU PIERWOTNEGO. ZNACZNE ZABRUDZENIA I PRZEBARWIENIA BIOLOGICZNE. CAŁOŚĆ POKRYTA SIATKĄ SPĘKAŃ STRUKTURALNYCH.
	KOMINY MUROWANE Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI, Z PROFILAMI TYNKOWYMI, ZWIĘCZONE DACHÓWKĄ I GAŚSIORAMI, PRZEZNACZONE DO REMONTU
	OKAPY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ, MALOWANE, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
	GZYMSY PODOKIENNE, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
	OPASKA OKIENNA ORYGINALNA, RELIEF WYPUKŁY OK. 15 MM, ANALOGICZNIE JAK W P. T
	OKAP Z RYNNĄ LEŻĄCĄ - POGRAŻONĄ, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3 / 221 41-400 MYSŁOWICE tel. / fax 032-316-13-60; 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC.	599 / P / 2024
		BRANŻA	ARCHITEKTURA
TEMAT OBJEKT ADRES	REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYSŁOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Myslowice; Obręb: 0007 Myslowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	FAZA	PROJ. BUD.
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A - STAN ISTNIEJĄCY	DATA	06 . 2024
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Myslowice ul. Świerczyny 1a	SKALA	1:100
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr ŚL. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	NR RYSUNKU	6 INW
MAREK LOCHER			


Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo
ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

DACH DWUSPADOWY, SIODŁOWY Z NACZÓŁKAMI,
POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ KARPIÓWKĄ
W KORONKĘ





DACH TRZYSPODOWY, SIODŁOWY
I LUKARNAMI, POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ
KARPIÓWKĄ W KORONKĘ

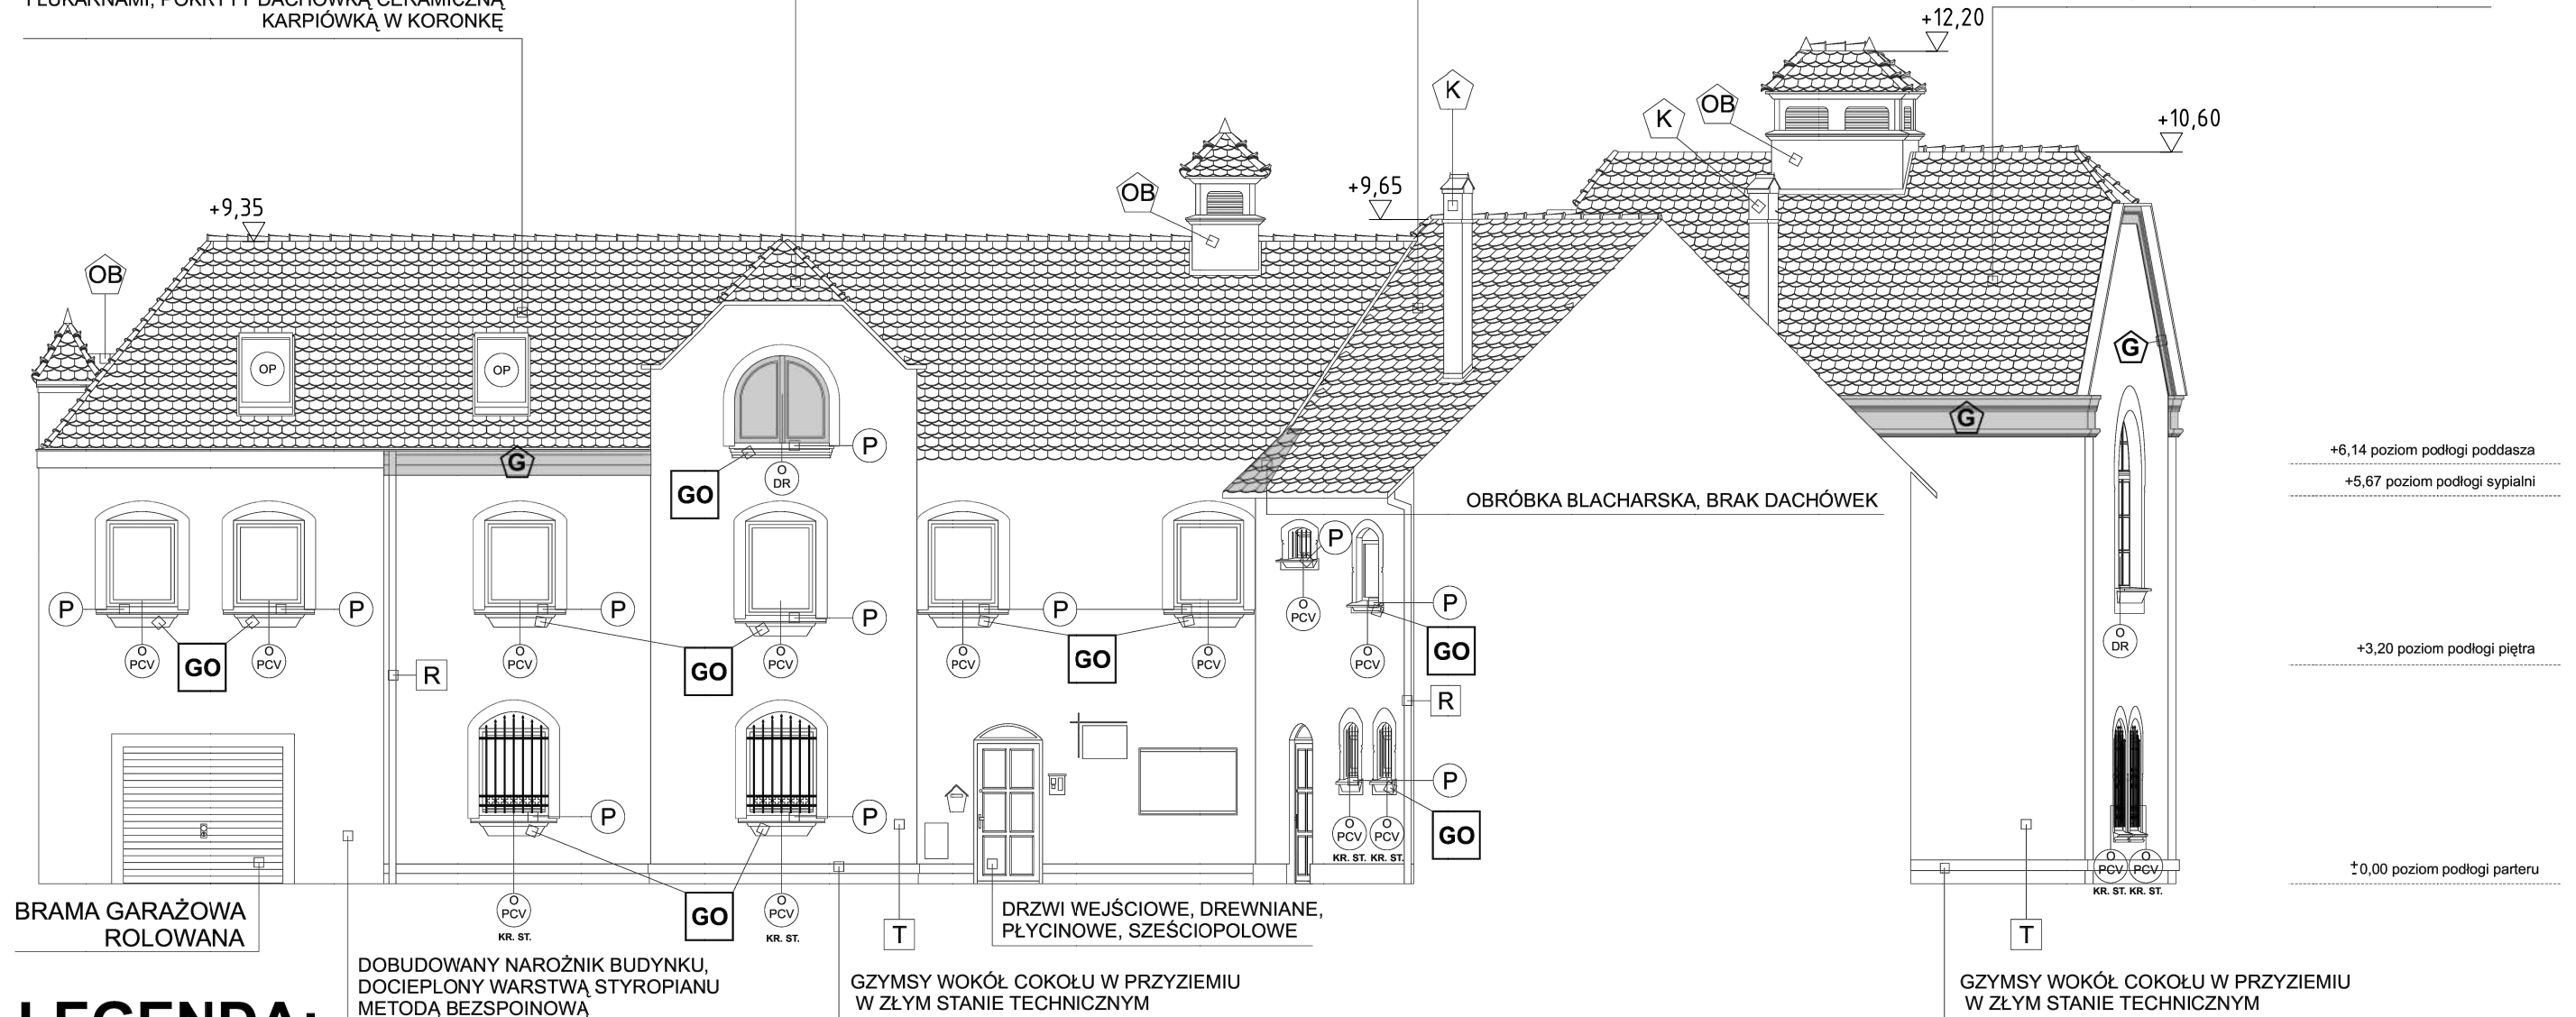
DACH DWUSPADOWY, SIOŁŁOWY POKRYTY
DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ KARPIÓWKĄ W KORONKĘ

DACH DWUSPAWOWY, SIODŁOWY Z NACZÓŁKAMI
I LUKARNAMI, POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ
KARPIÓWKĄ W KORONKĘ




LEGENDA:

	OKNO PCV BIAŁE, PRZESTRZEŃ POD ŁUKIEM WYPEŁNIONA PROFILAMI PVC		KRATY STALOWE MOCOWANE W WĘGARKACH		OKNO POŁACIOWE
	OPASKA OKIENNA WYKONANA JAKO ZMIANA FAKTURY TYNKU		GZYMS WIENCZĄCY SKROMNY, WYKONANY METODĄ TYNKU CIĄGNIĘGEGO. WARSTWA TYNKOWA GZYMSU ODSPÓJONA, MIEJSCAMI OBERWANA - STANOWI ZAGROŻENIE. GZYMS BEZOKAPOWY Z RYNNĄ POGRĄŻONĄ - NIEWŁĄCZIWIE SPADKI I BRAK RUR SPUSTOWYCH (NIEWŁĄCZIWIE ŚREDNICE)		RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
	OKNO ORYGINALNE, DREWNIANE, SKRZYNKOWE		STOLARKA OKIENNA PCV		TYNK ISTNIEJĄCY NAKRAPIANY, ODSPAJA SIĘ OD TYNKU PIERWOTNEGO. ZNACZNE ZABRUDZENIA I PRZEBARWIENIA BIOLOGICZNE. CAŁOŚĆ POKRYTA SIATKĄ SPĘKAŃ STRUKTURALNYCH.
			STOLARKA OKIENNA DREWNIANA		KOMINY MUROWANE Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI, Z PROFILAMI TYNKOWYMI, ZWIĘCZONE DACHÓWKĄ I GAŚSIORAMI
			OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ		OKAPY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ, MAŁOWANE, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
			OPASKA OKIENNA WYKONANA JAKO ZMIANA FAKTURY TYNKU		GZYMSY PODOKIENNE, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM


 <p>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Severyn ul. Wojska Polskiego 3 / 221 41-400 MYSŁOWICE tel. / fax 032-316-13-60; 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl</p>	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	BRANŻA ARCHITEKTURA
TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYSŁOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice; Obręb: 0007 Mysłowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	
TREŚĆ RYSUNKU ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR Parafia Rzymско - Katolicka Św Krzyża 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. GRZEGORZ SEVERYN nr Śl. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94 MAREK LOCHER	SKALA 1:100
	NR RYSUNKU 7 INW

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
 Probstwo
ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100

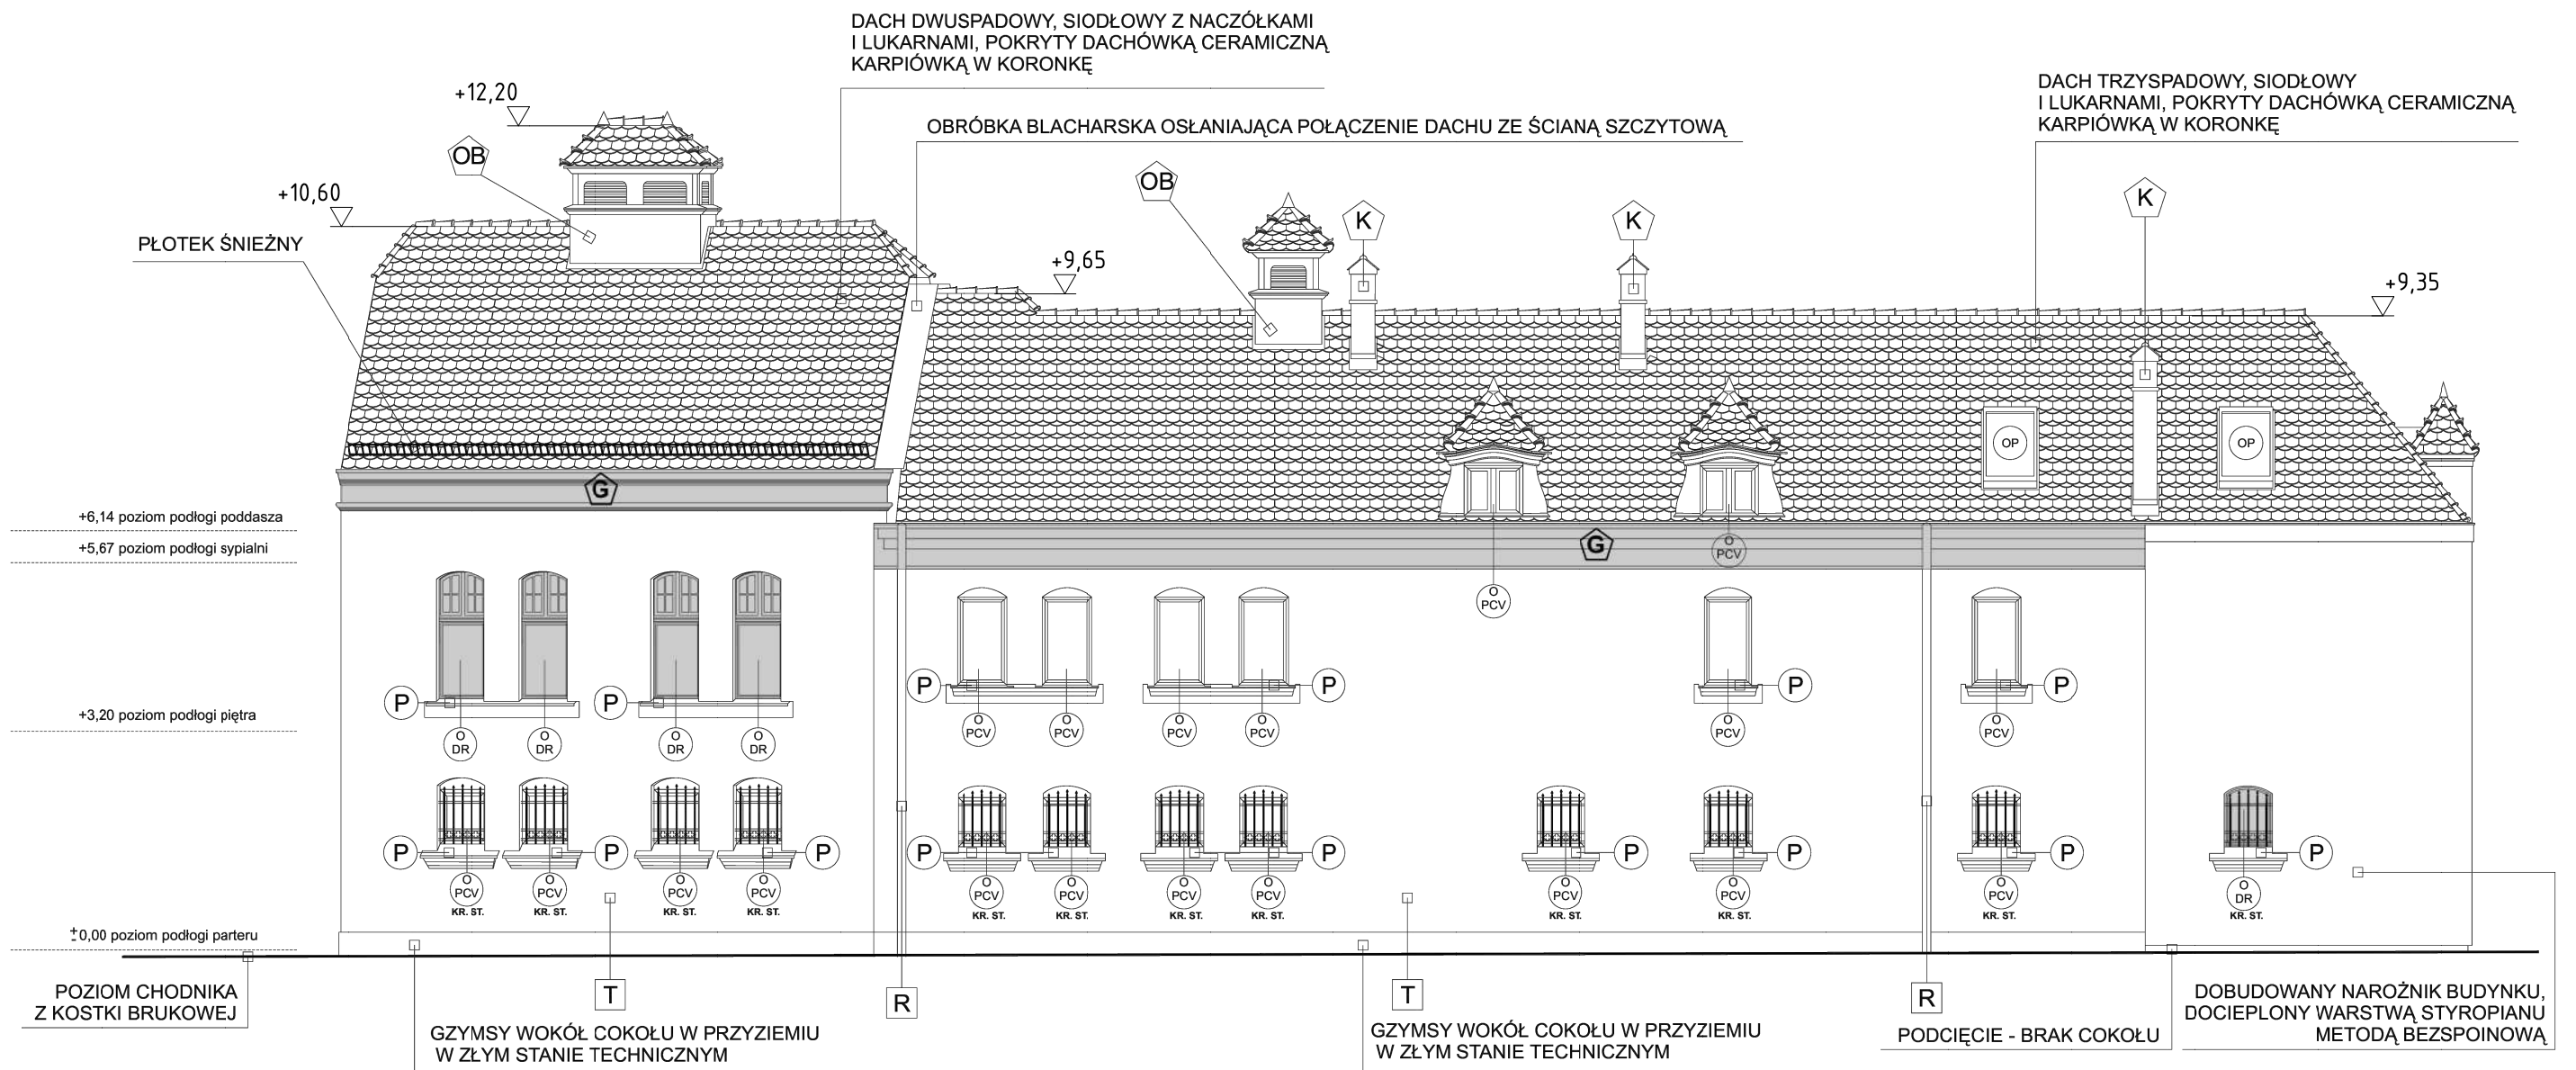


LEGENDA:

	OKNO PCV BIAŁE, PRZESTRZEŃ POD ŁUKIEM WYPEŁNIONA PROFILAMI PVC		GZYMS WIEŃCZĄCY SKROMNY, WYKONANY METODĄ TYNKU CIĄGNIĘTEGO. WARSTWA TYNKOWA GZYSMU ODSPÓJONA, MIEJSCAMI OBERWANA - STANOWI ZAGROŻENIE. GZYMS BEZOKAPOWY Z RYNNĄ POGRAŻONĄ - NIEWŁAŚCIWE SPADKI I BRAK RUR SPUSTOWYCH (NIEWŁAŚCIWE ŚREDNICE)		TYNK ISTNIEJĄCY NAKRAPIANY, ODSPAJA SIĘ OD TYNKU PIERWOTNEGO. ZNACZNE ZABRUDZENIA I PRZEBARWIENIA BIOLOGICZNE. CAŁOŚĆ POKRYTA SIATKĄ SPEKAŃ STRUKTURALNYCH.
	OKNO ORYGINALNE, DREWNIANE, SKRZYNKOWE		STOLARKA OKIENNA PCV		KOMINY MUROWANE Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI, Z PROFILAMI TYNKOWYMI, ZWIEŃCZONE DACHÓWKĄ I GAŚNIORAMI
			STOLARKA OKIENNA DREWNIANA		OKAPY PODOKIENNE Z BLACHY STAŁOWEJ, MALOWANE, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
			OKNO POŁACIOWE		
			RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STAŁOWEJ W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM		GZYSY PODOKIENNE, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
	KRATY STAŁOWE MOCOWANE W WĘGARKACH		OBRÓBKA BLACHARSKA		

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Severyn ul. Wojska Polskiego 3 / 221 41-400 MYŚLIWICE tel. / fax 032-316-13-60; 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYŚLIWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Myslowice; Obręb: 0007 Myslowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TRZĘŚ RYSUNKU	ELEWACJA WSCHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Myslowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr Śl. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94 MAREK LOCHER	SKALA 1:100
		NR RYSUNKU 8 INW


Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo

DACH DWUSPADOWY, SIODŁOWY POKRYTY
DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ KARPIÓWKĄ W KORONKĘ

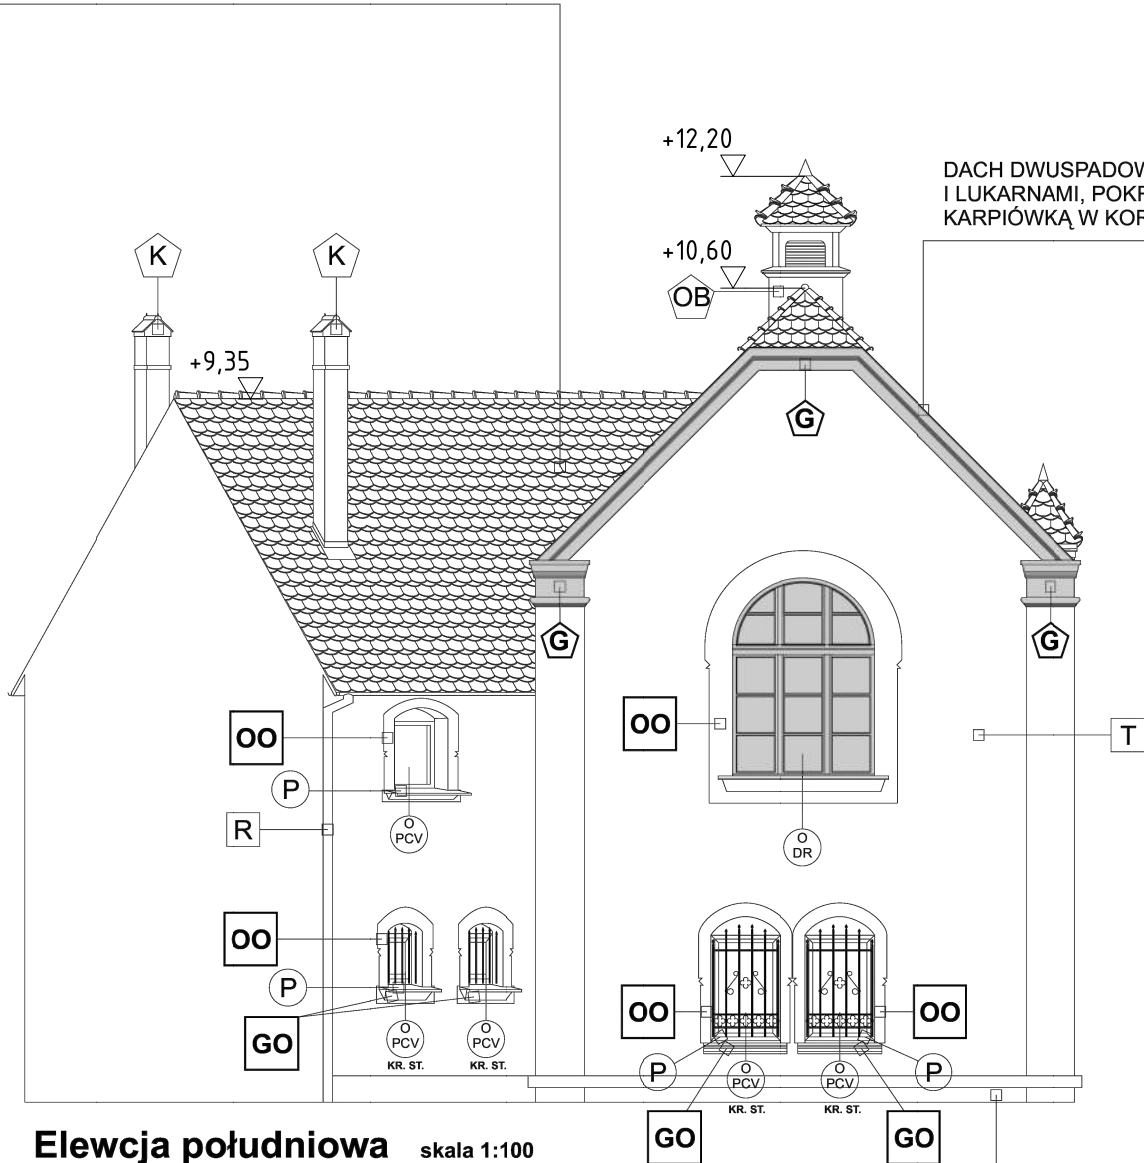

Elewcja południowa skala 1:100

DACH DWUSPADOWY, SIODŁOWY Z NACZÓŁKAMI
I LUKARNAMI, POKRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ
KARPIÓWKĄ W KORONKĘ

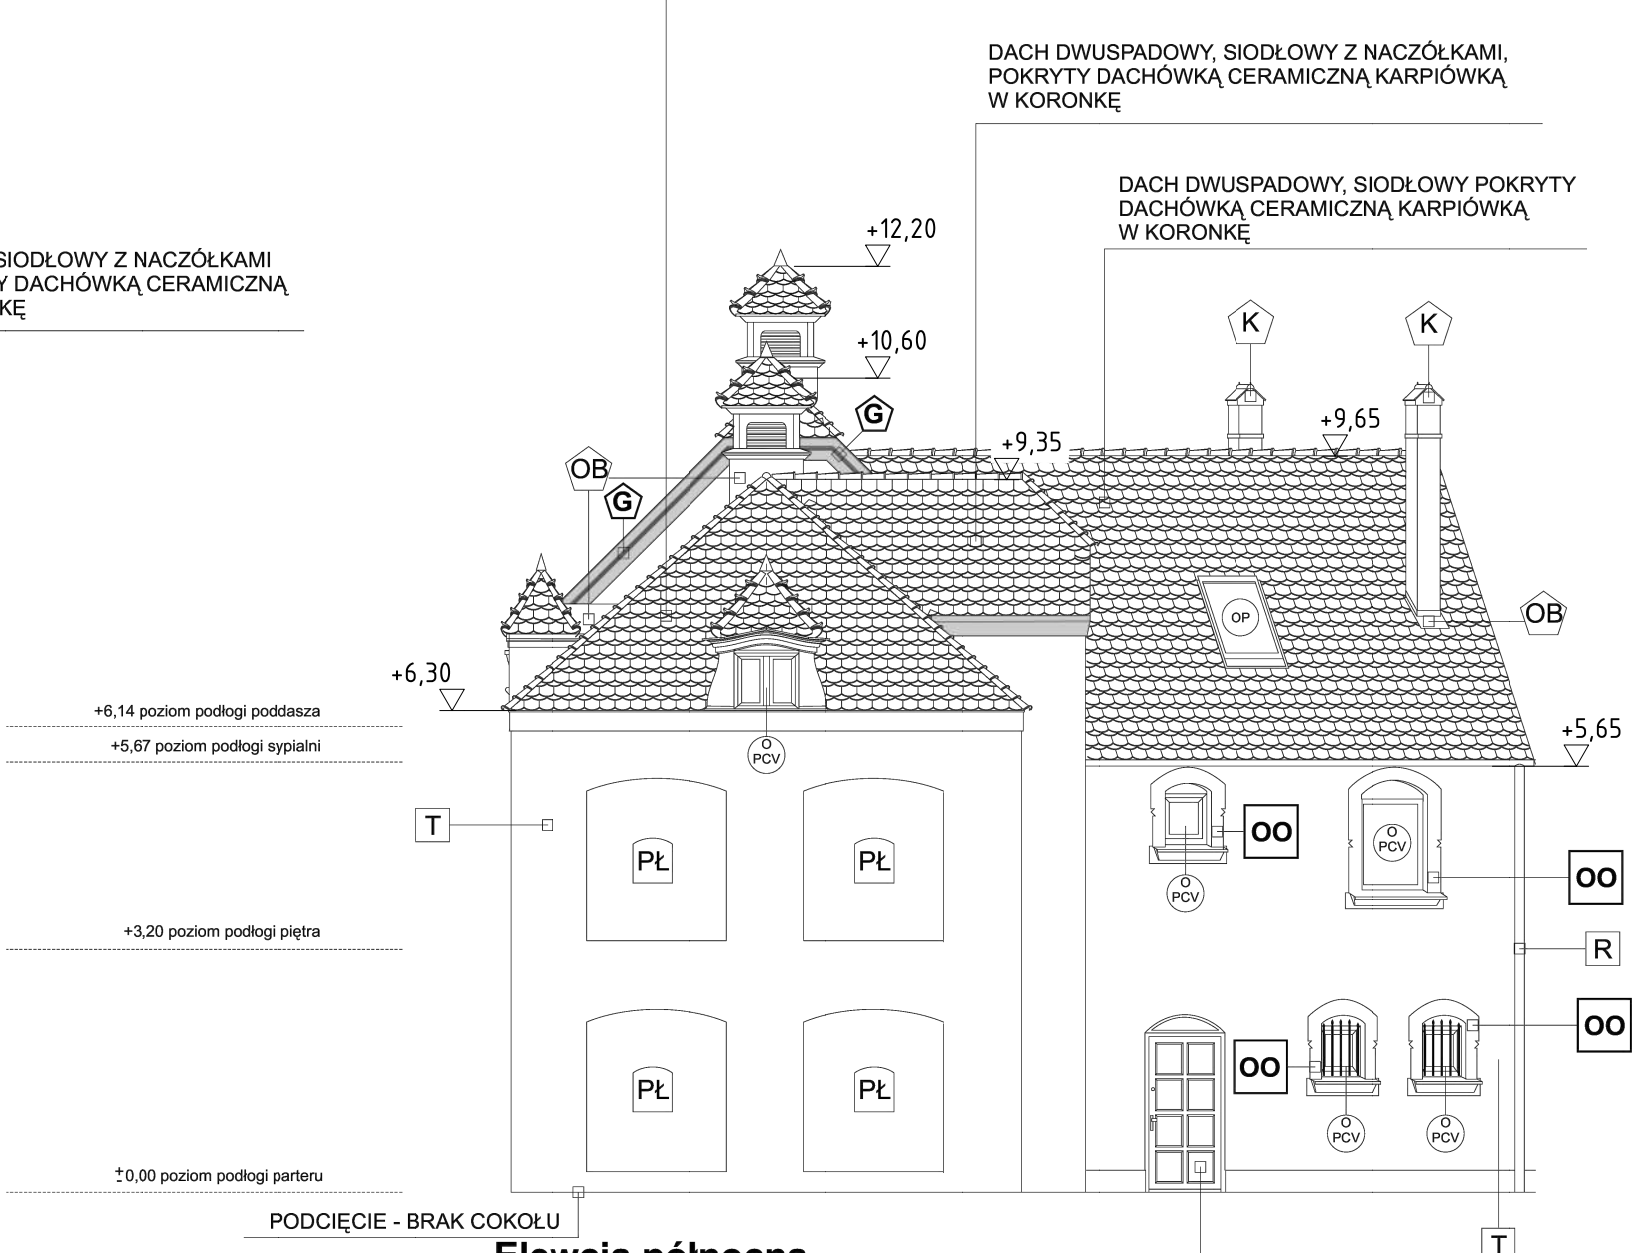

Elewcja północna skala 1:100


DRZWI WEJŚCIOWE, DREWNIANE,
PŁYCIKOWE, OŚMIOPOLOWE

LEGENDA:

	OKNO PCV BIAŁE, PRZESTRZEŃ POD ŁUKIEM WYPEŁNIONA PROFILAMI PVC, OPASKA OKIENNA ORYGINALNA, RELIEF WYPUKŁY OK. 15 MM		GZYMS WIEŃCZĄCY SKROMNY, WYKONANY METODĄ TYNKU CIĄGNIĘTEGO. WARSTWA TYNKOWA GZYMSU ODPOJONA, MIEJSCAMI OBERWANA - STANOWI ZAGROŻENIE. GZYMS BEZOKAPOWY Z RYNNĄ POGRAŻONĄ - NIEWŁAŚCIWE SPADKI I BRAK RUR SPUSTOWYCH (NIEWŁAŚCIWE ŚREDNICE)		TYNK ISTNIEJĄCY NAKRAPIANY, ODSPAJA SIĘ OD TYNKU PIERWOTNEGO. ZNACZNE ZABRUDZENIA I PRZEBARWIENIA BIOLOGICZNE. CAŁOŚĆ POKRYTA SIATKĄ SPĘKAŃ STRUKTURALNYCH.
	OKNO ORYGINALNE, DREWNIANE, SKRZYNKOWE		STOLARKA OKIENNA PCV		KOMINY MUROWANE Z PRZEWODAMI WENTYLACYJNYMI, Z PROFILAMI TYNKOWYMI, ZWIEŃCZONE DACHÓWKĄ I GĄSIORAMI
	KRATY STALOWE MOCOWANE W WĘGARKACH		STOLARKA OKIENNA DREWNIANA		OKAPY PODOKIENNE Z BLACHY STALOWEJ, MALOWANE, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
			OKNO POŁACIOWE		GZYMSY PODOKIENNE, W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM
			RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM		OPASKA OKIENNA ORYGINALNA, RELIEF WYPUKŁY OK. 15 MM
			OBRÓBKA BLACHARSKA		
			PŁYCIKA		

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Severyn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYŚLOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYŚLOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Myslowice; Obręb: 0007 Myslowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA - STAN ISTNIEJĄCY	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Myslowice ul. Świerczyń 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEVERYN nr ŚL. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:100
	MAREK LOCHER	NR RYSUNKU 9 INW

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo
RZUT DACHU SKALA 1:100

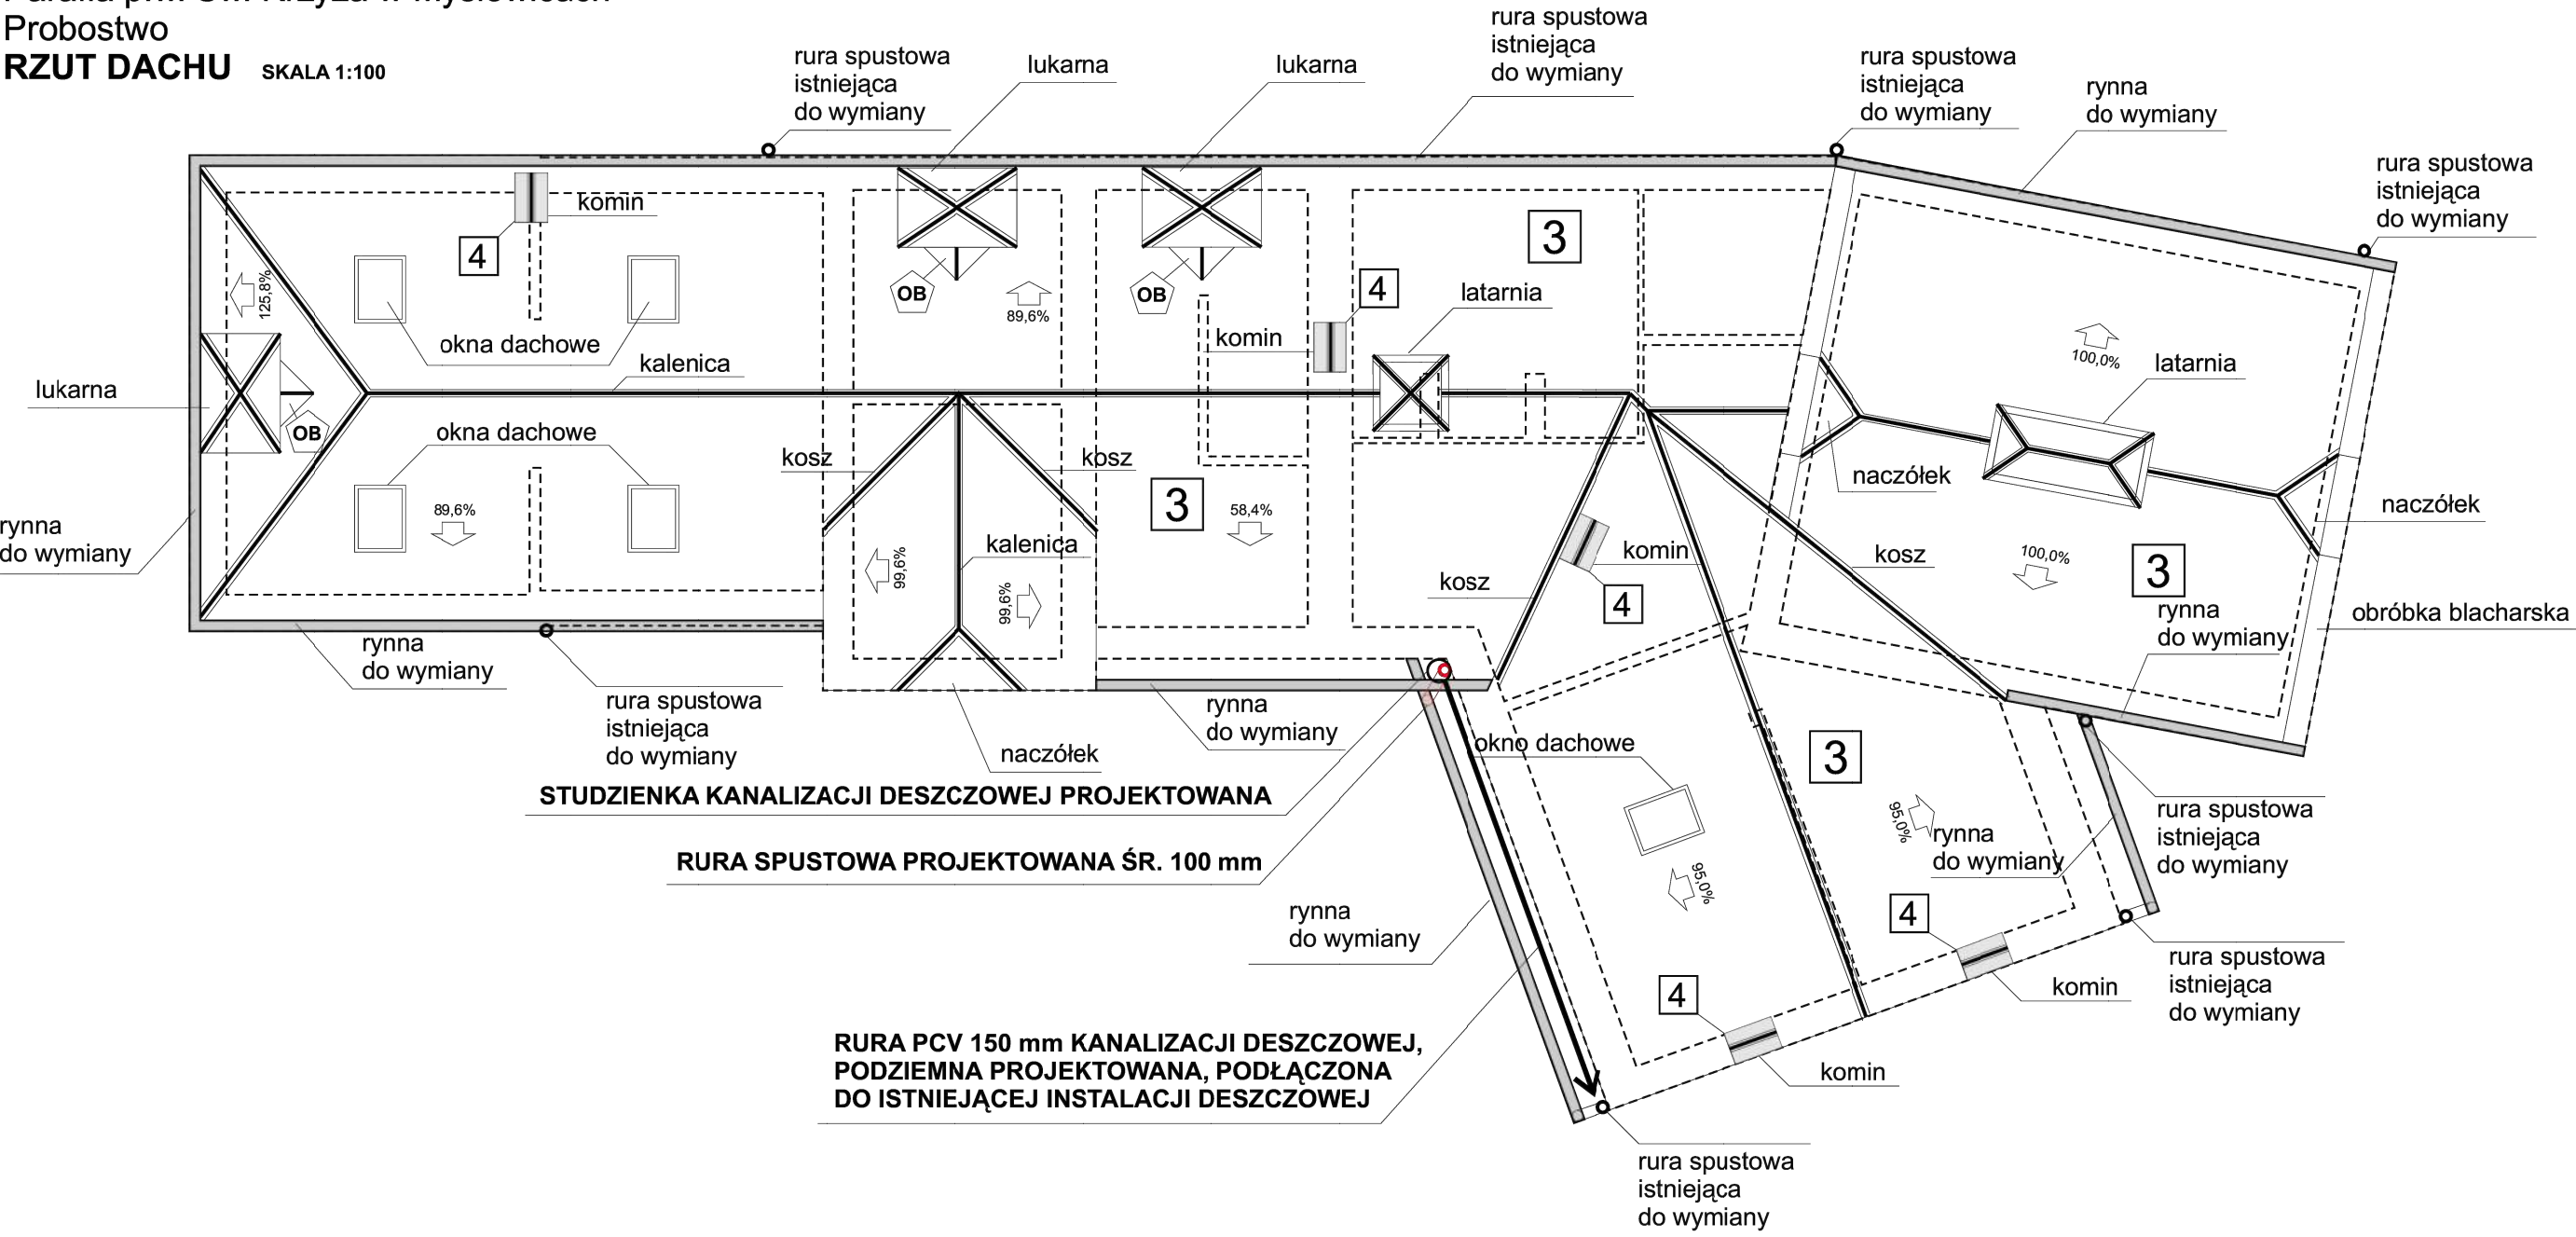

LEGENDA:

OB	OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTAN-CYNK
4	USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ SKUCIE TYNKU ZMURSZAŁEGO I NIESPÓJNEGO
	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW STRUKTURALNYCH
	WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKŁADANEGO WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU "TERMOBAN", Z REKONSTRUKCJĄ ORYGINALNEGO PROFILOWANIA GZYMŚÓW

3	DACHÓWKA KARPIÓWKA - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA UKŁADANA W KORONKĘ
	ŁATY I KONTRŁATY 6 X 3 CM
	FOLIA WIATROIZOLACYJNA
	KRÓKIEW WIEŻBY PŁATWIOWO - KLESZCZOWEJ Z DOCIEPLENIEM WATĄ SZKLANĄ (URSA) GRUBOŚCI 16 CM
	RUSZT STAŁOWY ZIMNOGIĘTY POD MONTAŻ PŁYT GK Z WARSTWĄ WATY SZKLANEJ GRUBOŚCI 12 CM
	FOLIA PAROIZOLACYJNA
	PŁYTY GKF MOCOWANE DO RUSZTU


	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Severyn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYSŁOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBJEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYSŁOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice; Obręb: 0007 Mysłowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT DACHU	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEVERYN nr ŚL. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:100
	MAREK LOCHER	NR RYSUNKU 10

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A SKALA 1:50


LEGENDA:

- CR** GZYMS COKŁOWY DO REKONSTRUKCJI
PR PROFIL PARAPETOWY DO ODTWORZENIA
OR OPASKI WOKÓŁOKIENNE DO ODTWORZENIA
GR REKONSTRUKCJA GZYMSU WIEŃCZĄCEGO PO WYKONANIU OBRÓBEK BLACHARSKICH BEZOKAPOWYCH

- O DR** OKNO DREWNIANE PROJEKTOWANE, WSP. $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
OB OBRÓBKİ BLACHARSKIE Z BLACHY TYTAN-CYNK
OP OKNO POŁACIOWE PROJEKTOWANE, WSP. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

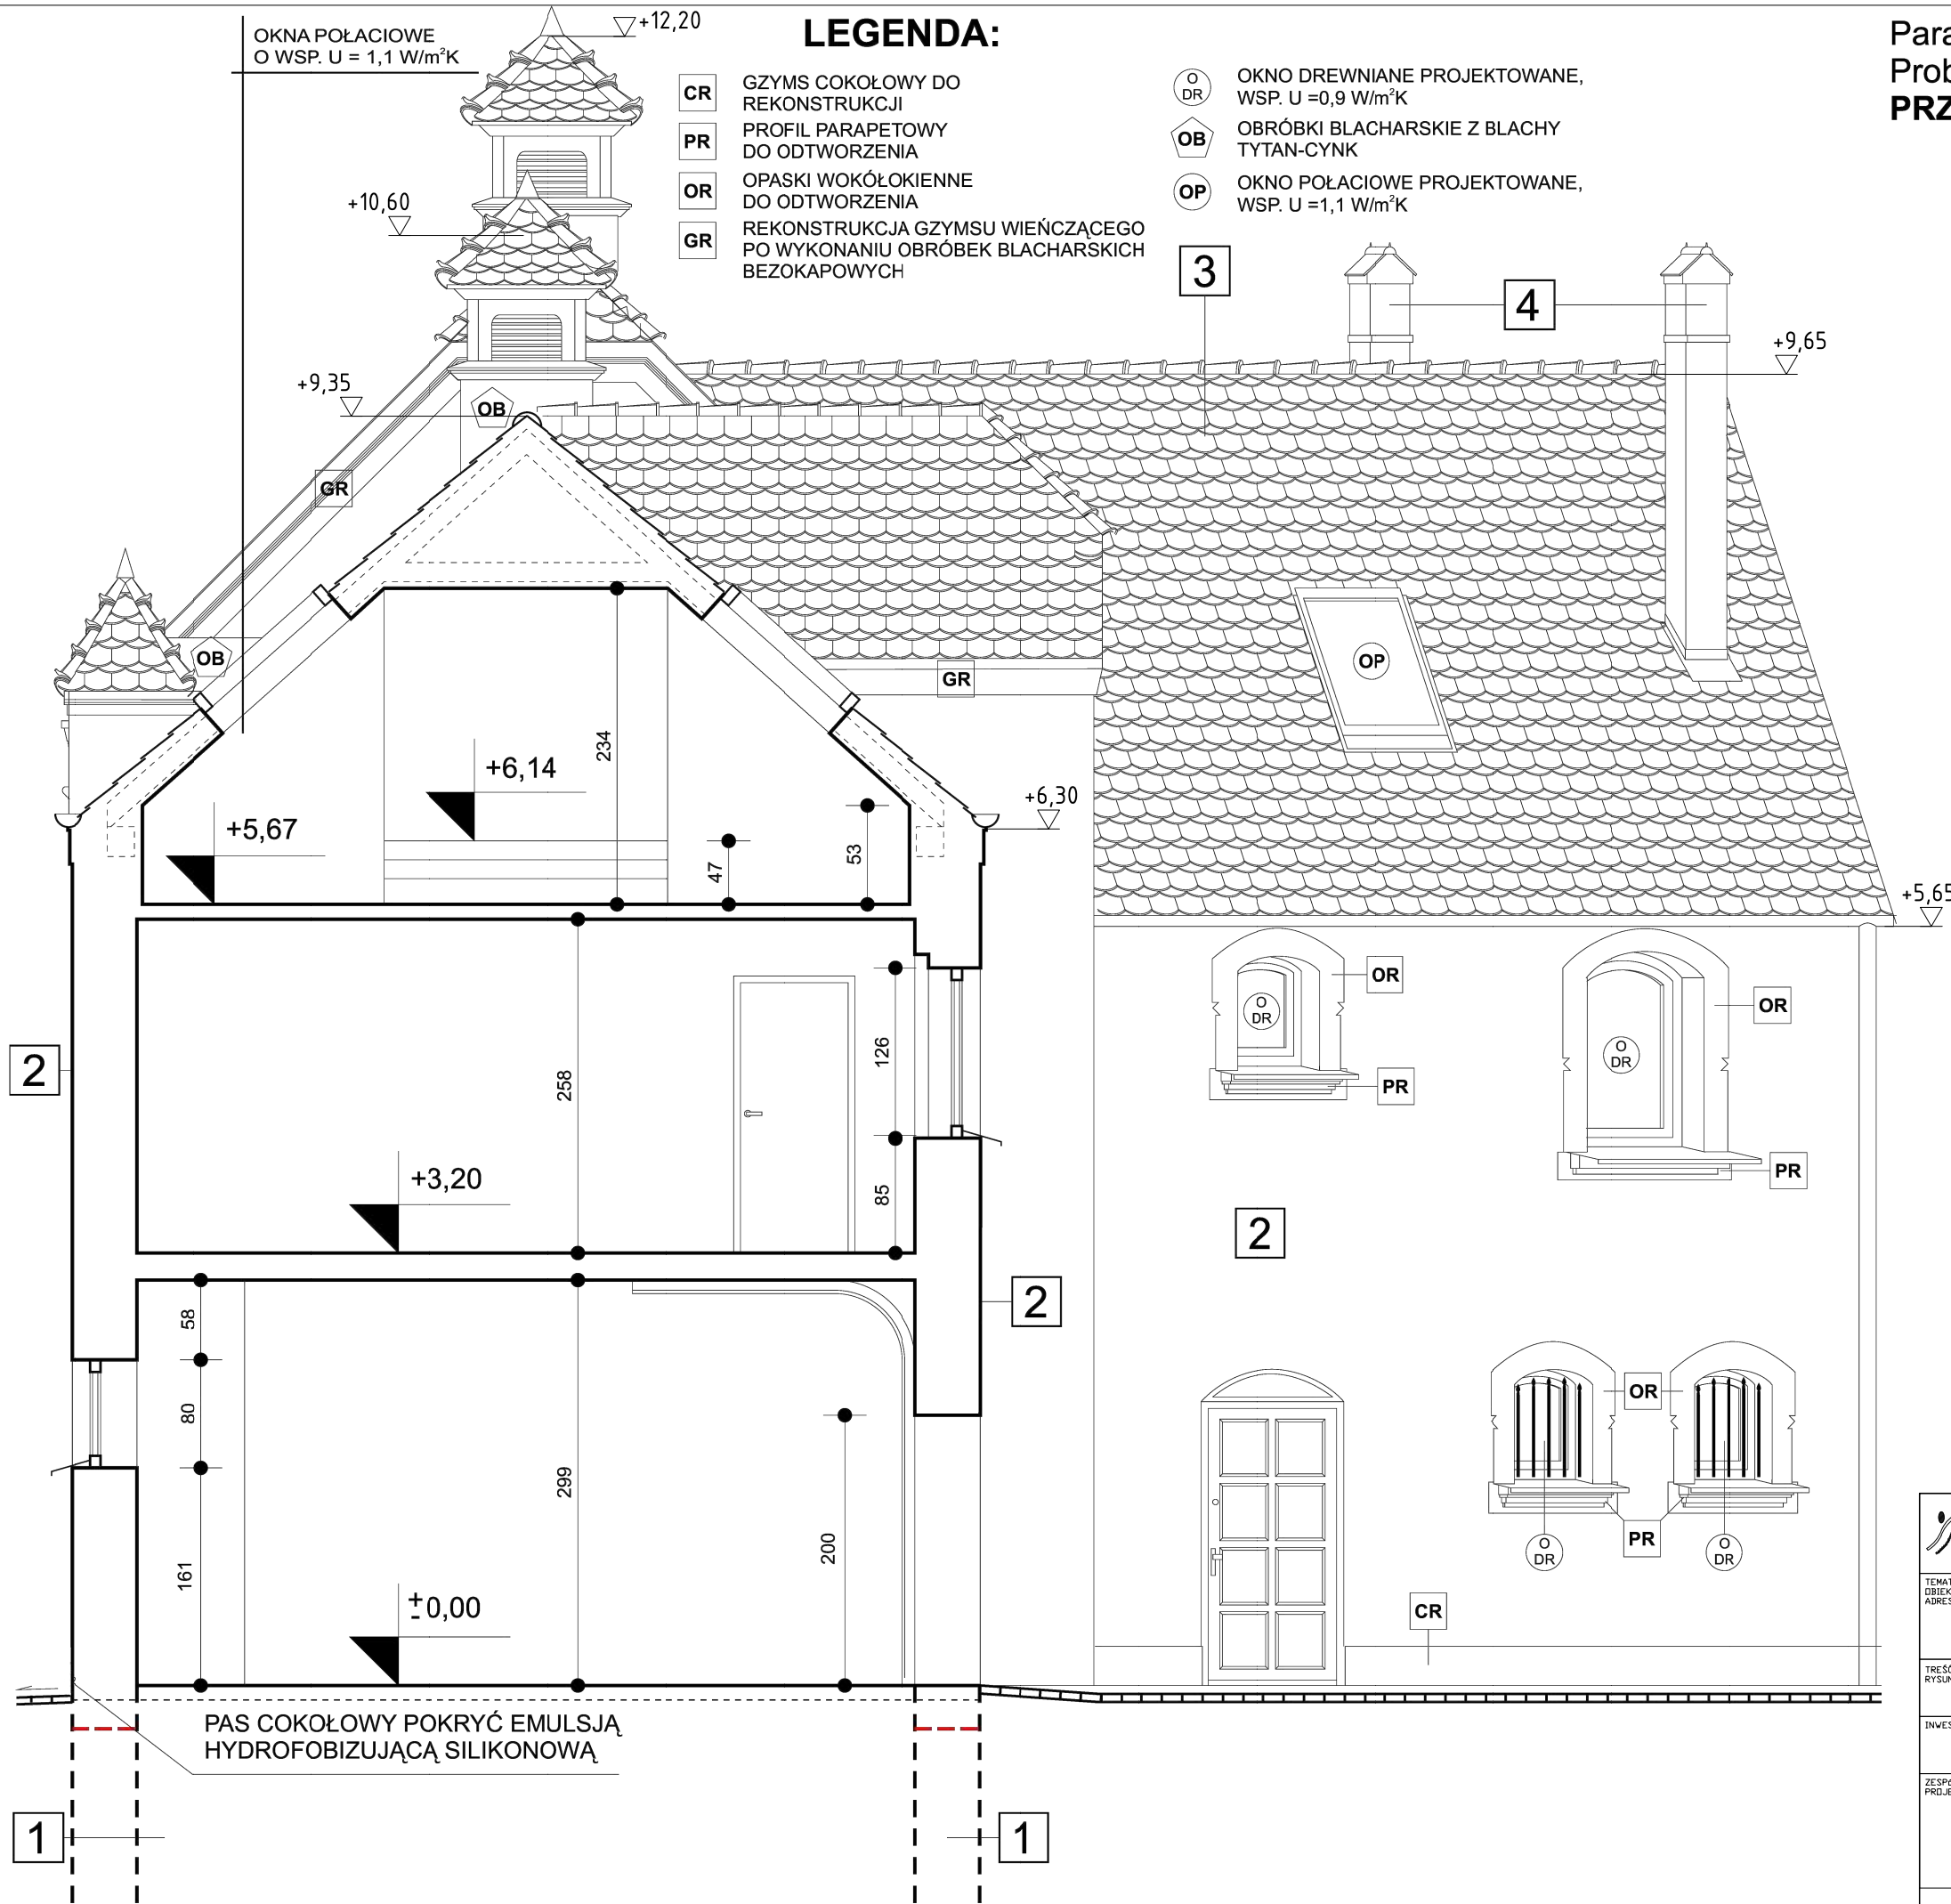

- 1**
- PRZYGOTOWANIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ DO GŁĘBOKOŚCI MIN. 1,0 M, UWAGA: ROBOTY PROWADZIĆ ODCINKOWO POD NADZOREM PROJEKTANTA!
 - SKUĆ STARY TYNK
 - USUNĄĆ ZMURSZAŁE SPOINY I NIESTABILNE FRAGMENTY MURU, WYSZCZOTKOWAĆ POWIERZCHNIĘ
 - WYKONAĆ OTWORY INIEKCYJNE Ø12 - 16 MM W ODLEGŁOŚCI 10 - 12 CM - ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA NP. WEBER.TEC
 - OCZYSZCZENIE OTWORÓW I APLIKACJA HYDROIZOLACJI W POSTACI KREMU Z ZASTOSOWANIEM PISTOLETU INIEKCYJNEGO
 - WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO NA ODŚLONIĘTEJ, SUCHEJ ŚCIANIE
 - WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ EMULSYJNĄ LUB Z ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ
 - WYKONAĆ TERMOIZOLACJĘ DO WYSOKOŚCI PROFILU COKŁOWEGO - NP. STYROFOAM IB GRUBOŚCI 8 CM Z WARSTWĄ TYNKU ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ ETICS FAST SM
 - MONTAŻ MASY OCHRONNO - DRENUJĄCEJ
- 2**
- USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ SKUCIE TYNKU ZMURSZAŁEGO I NIESPÓJNEGO
 - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW STRUKTURALNYCH
 - WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKŁADANEGO WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU "TERMOBAN", Z REKONSTRUKCJĄ ORYGINALNEGO PROFILOWANIA GZYMSÓW, OPASEK WOKÓŁOKIENNYCH I PROFILI PAPAPELOWYCH
- 3**
- DACHÓWKA KAPRIÓWKA - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA UKŁADANA W KORONKĘ
 - ŁATY I KONTRŁATY 6 X 3 CM
 - FOLIA WIATROIZOLACYJNA
 - KROKIEW WIĘŻBY PŁATWIOWO - KLESZCZOWEJ Z DOCIEPLENIEM WATĄ SZKLANĄ (URSA) GRUBOŚCI 16 CM
 - RUSZT STAŁOWY ZIMNOGIĘTY POD MONTAŻ PŁYT GK Z WARSTWĄ WATY SZKLANEJ GRUBOŚCI 12 CM
 - FOLIA PAROIZOLACYJNA
 - PŁYTY GKF MOCOWANE DO RUSZTU
- 4**
- USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ SKUCIE TYNKU ZMURSZAŁEGO I NIESPÓJNEGO
 - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW STRUKTURALNYCH
 - WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKŁADANEGO WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU "TERMOBAN", Z REKONSTRUKCJĄ ORYGINALNEGO PROFILOWANIA GZYMSÓW

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYŚLOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYŚLOWICACH Działka nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Myslowice; Obręb: 0007 Myslowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Myslowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr Śl. O. I Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:50
MAREK LOCHER		NR RYSUNKU 11

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo
ELEWACJA ZACHODNIA

SKALA 1:100

LEGENDA:

- CR

GYMYS COKOŁOWY DO REKONSTRUKCJI
- PR

PROFIL PARAPETOWY DO ODTWORZENIA
- OR

OPASKI WOKÓŁOKIENNE DO ODTWORZENIA
- GR

REKONSTRUKCJA GZYMSU WIEŃCZĄCEGO
PO WYKONANIU OBRÓBEK BLACHARSKICH
BEZOKAPOWYCH
- O DR

OKNO DREWNIANE PROJEKTOWANE,
WSP. U =0,9 W/m²K
- OB

OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY
TYTAN-CYNK
- OP


OKNO POŁACIOWE PROJEKTOWANE,
WSP. U =1,1 W/m²K

4

- USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ
SKUCIE TYNKU ZMURSAŁEGO I NIESPÓJNEGO
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW STRUKTURALNYCH
- WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKŁADANEGO
WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU
"TERMOŚAN", Z REKONSTRUKCJĄ ORYGINALNEGO
PROFILOWANIA GZYMSÓW

3

- DACHÓWKA KARPÍÓWKA - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ
PRODUCENTA UKŁADANA W KORONKĘ
- ŁATY I KONTRŁATY 6 X 3 CM
- FOLIA WIATROIZOLACYJNA
- KROKWiE WIEŻBY PŁATWiOWO - KLESZCZOWEJ
Z DOCIEPLENIEM WATĄ SZKLANĄ (URSA)
GRUBOŚCI 16 CM
- RUSZT STAŁOWY ZIMNOGIĘTY POD MONTAŻ PŁYT GK
Z WARSTWĄ WATY SZKLANEJ GRUBOŚCI 12 CM
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- PŁYTY GK FOCOWANE DO RUSZTU

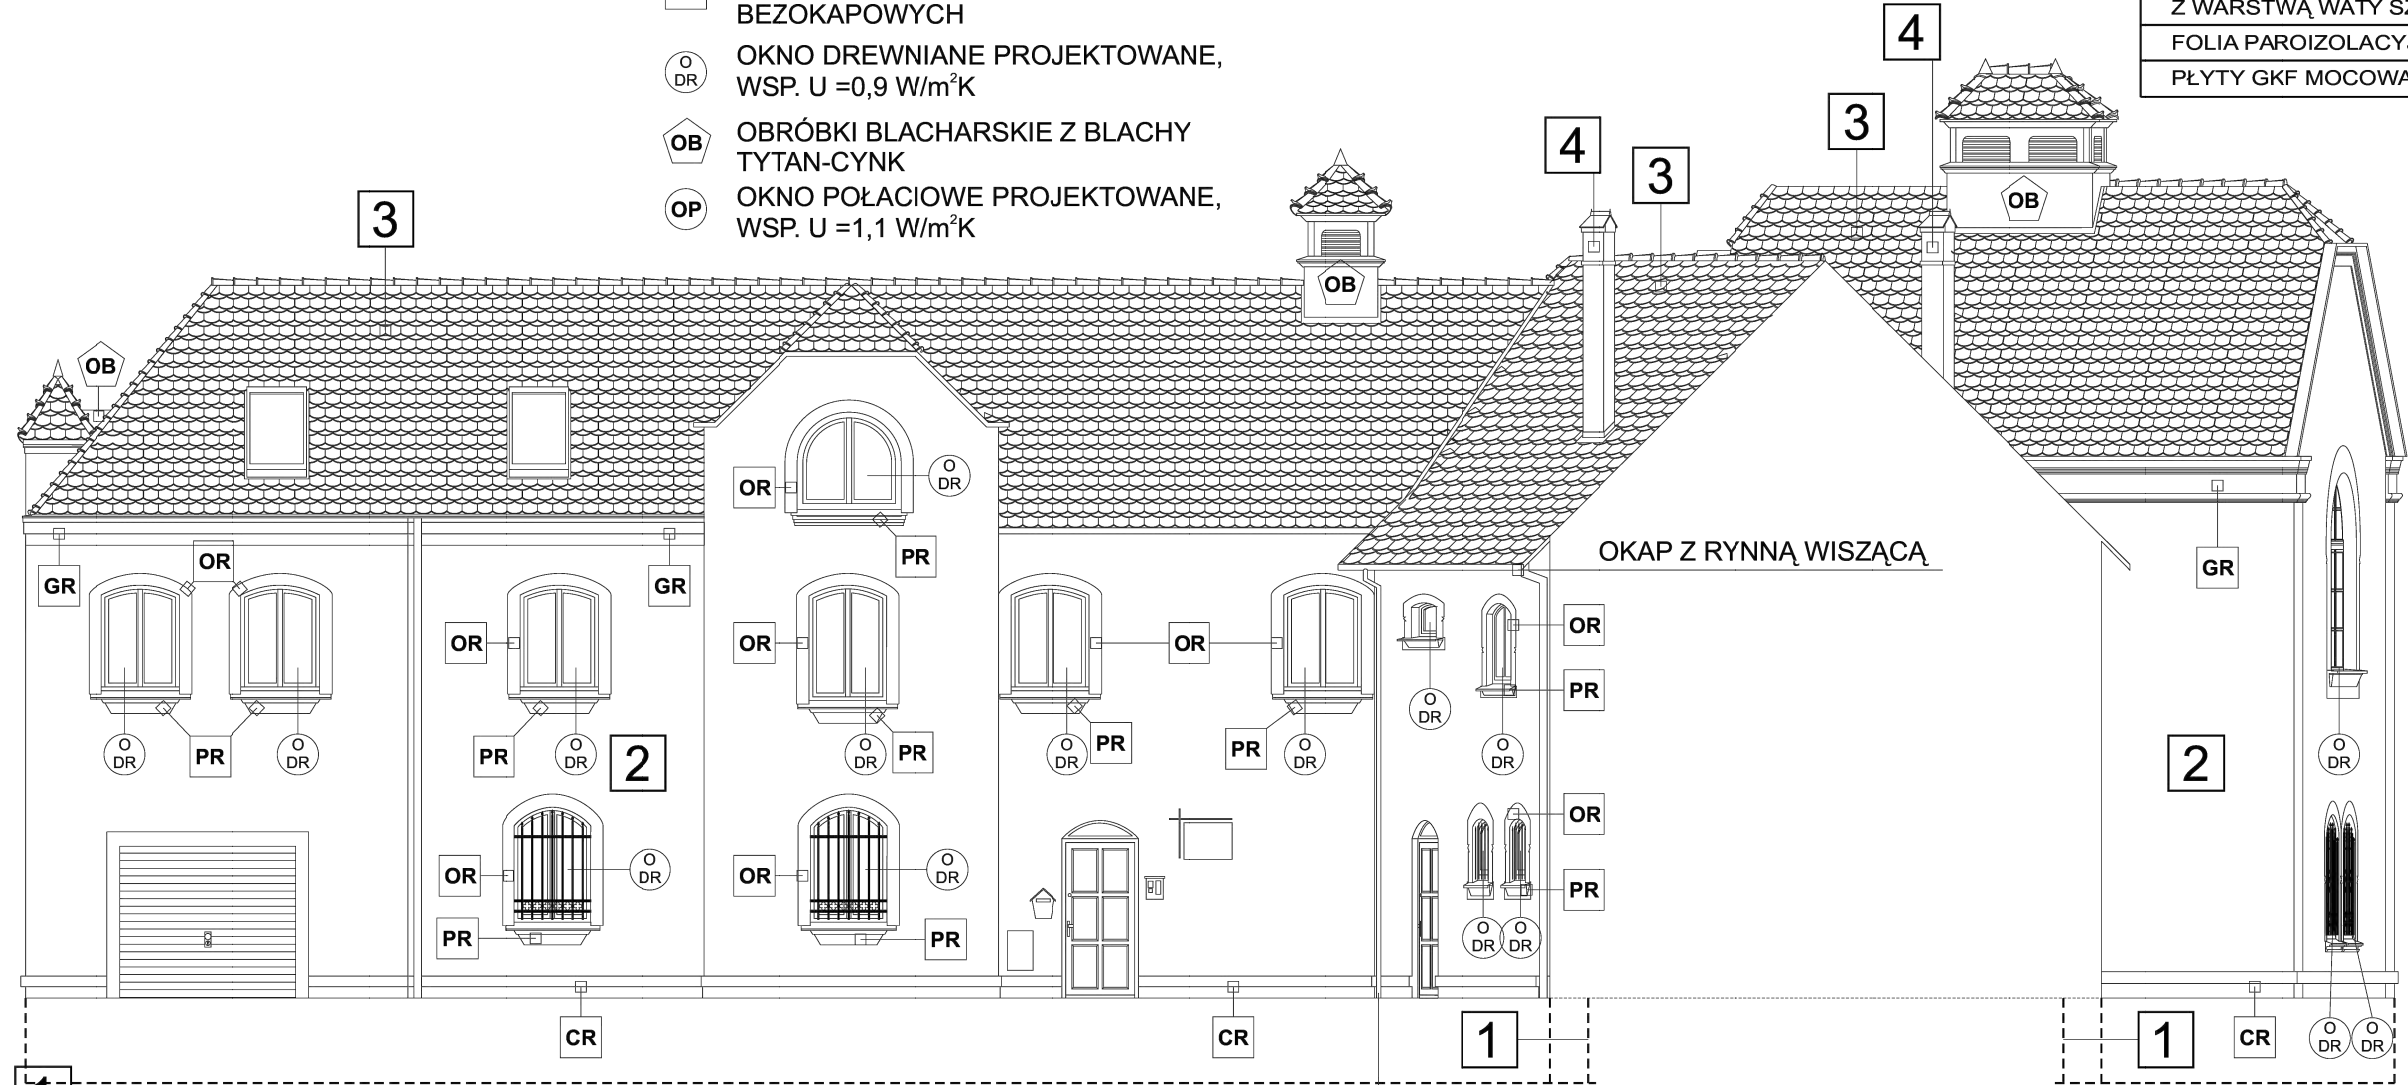

+6,14 poziom podłogi poddasza

+5,67 poziom podłogi sypialni

+3,20 poziom podłogi piętra

±0,00 poziom podłogi parteru

1

- PRZYGOTOWANIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ DO
GŁĘBOKOŚCI MIN. 1.0 M, UWAGA: ROBOTY PROWADZIĆ
ODCINKOWO POD NADZOREM PROJEKTANTA!
- SKUĆ STARY TYNK
- USUNĄĆ ZMURSAŁE SPOINY I NIESTABILNE
FRAGMENTY MURU, WYSZCZOTKOWAĆ
POWIERZCHNIĘ
- WYKONAĆ OTWORY INIEKCYJNE Ø12 - 16 MM
W ODLEGŁOŚCI 10 - 12 CM - ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ
PRODUCENTA NP. WEBER.TEC
- OCZYSZCZENIE OTWORÓW I APLIKACJA
HYDROIZOLACJI W POSTACI KREMU
Z ZASTOSOWANIEM PISTOLETU INIEKCYJNEGO
- WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO NA
ODSŁONIĘTEJ, SUCHĘJ ŚCIANIE
- WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ EMULSYJNĄ LUB
Z ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ
- WYKONAĆ TERMOIZOLACJĘ DO WYSOKOŚCI PROFILU
COKOŁOWEGO - NP. STYROFOAM IB GRUBOŚCI 8 CM
Z WARSTWĄ TYNKU ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ
ETICS FAST SM
- MONTAŻ MASY OCHRONNO - DRENUJĄCEJ

2

- USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ
SKUCIE TYNKU ZMURSAŁEGO I NIESPÓJNEGO
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW STRUKTURALNYCH
- WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKŁADANEGO
WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU
"TERMOŚAN", Z REKONSTRUKCJĄ ORYGINALNEGO
PROFILOWANIA GZYMSÓW, OPASEK
WOKÓŁOKIENNYCH I PROFILI PAPAPETOWYCH

PROJEKTOWANA RURA
SPUSTOWA ŚR. 100 mm

OKAP Z RYNNĄ WISZĄCĄ

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYŚLOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNy 1a W MYŚLOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Myslowice; Obręb: 0007 Myslowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	ELEWACJA ZACHODNIA	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Myslowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr ŚL. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:100
	MAREK LOCHER	NR RYSUNKU 12

Parafia p.w. Św. Krzyża w Mysłowicach
Probostwo


ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100

LEGENDA:

- CR GZYMS COKÓŁOWY DO REKONSTRUKCJI
- PR PROFIL PARAPETOWY DO ODTWORZENIA
- GR REKONSTRUKCJA GZYMSU WIEŃCZĄCEGO PO WYKONANIU OBRÓBEK BLACHARSKICH BEZOKAPOWYCH

- OKNO DREWNIANE PROJEKTOWANE, WSP. U =0,9 W/m²K
- OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTAN-CYNK
- OKNO POŁACIOWE PROJEKTOWANE, WSP. U =1,1 W/m²K


- DACHÓWKA KARPIÓWKA - ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ PRODUCENTA UKŁADANA W KORONKĘ
- ŁATY I KONTRŁATY 6 X 3 CM
- FOLIA WIATROIZOLACYJNA
- KROKWIE WIĘŻBY PŁATWIOWO - KLESZCZOWEJ Z DOCIEPLENIEM WATĄ SZKLANĄ (URSA) GRUBOŚCI 16 CM
- RUSZT STAŁOWY ZIMNOGIĘTY POD MONTAŻ PŁYT GK Z WARSTWĄ WATY SZKLANEJ GRUBOŚCI 12 CM
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- PŁYTY GKF MOCOWANE DO RUSZTU

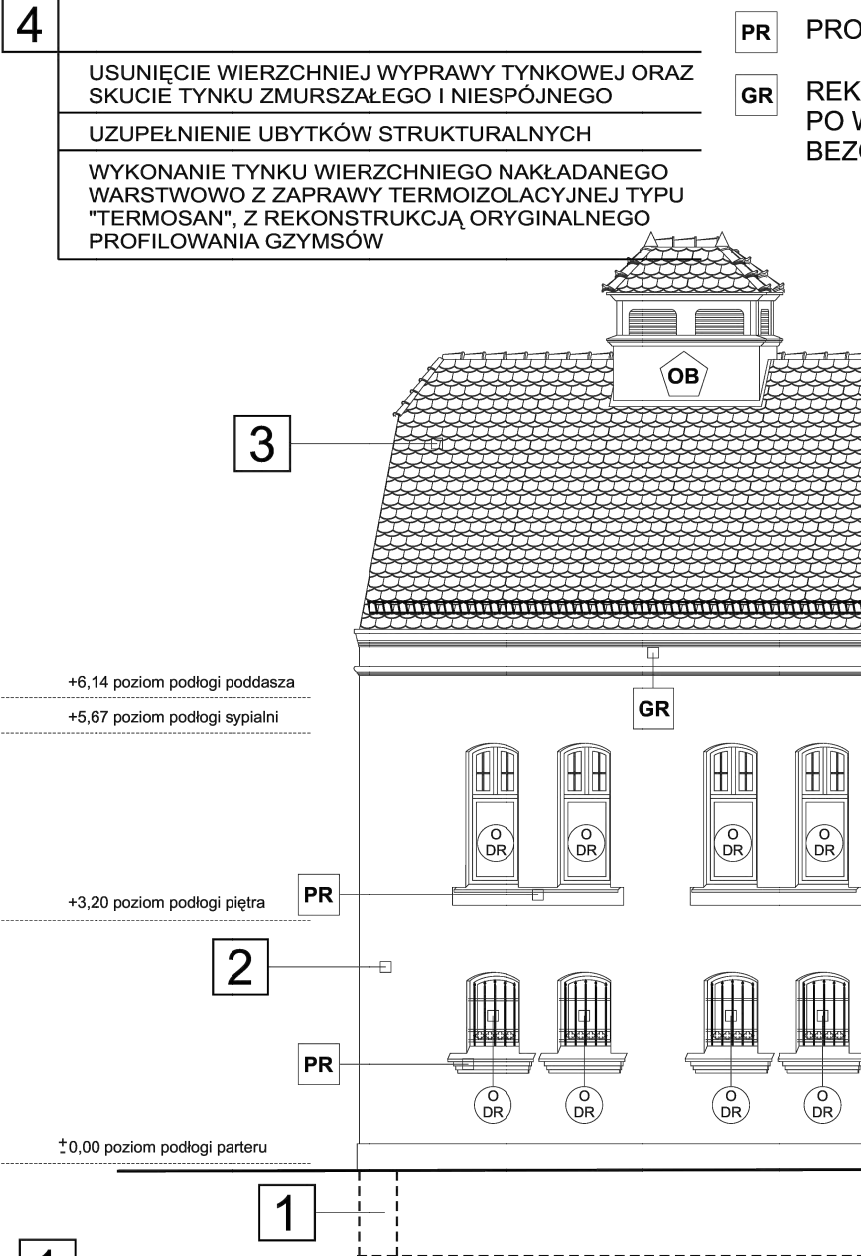

2

- USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ SKUCIE TYNKU ZMURSAŁEGO I NIESPÓJNEGO
- UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW STRUKTURALNYCH
- WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKŁADANEGO WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU "TERMOSAN", Z REKONSTRUKCJĄ ORYGINALNEGO PROFILOWANIA GZYMSÓW, OPASEK WOKÓŁOKIENNYCH I PROFILI PAPAPETOWYCH

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Severyn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYŚLOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYŚLOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice; Obręb: 0007 Mysłowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU ELEWACJA WSCHODNIA	INWESTOR Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1a	FAZA PROJ. BUD.
ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. GRZEGORZ SEVERYN nr ŚL. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	DATA 06 . 2024	SKALA 1:100
MAREK LOCHER		NR RYSUNKU 13

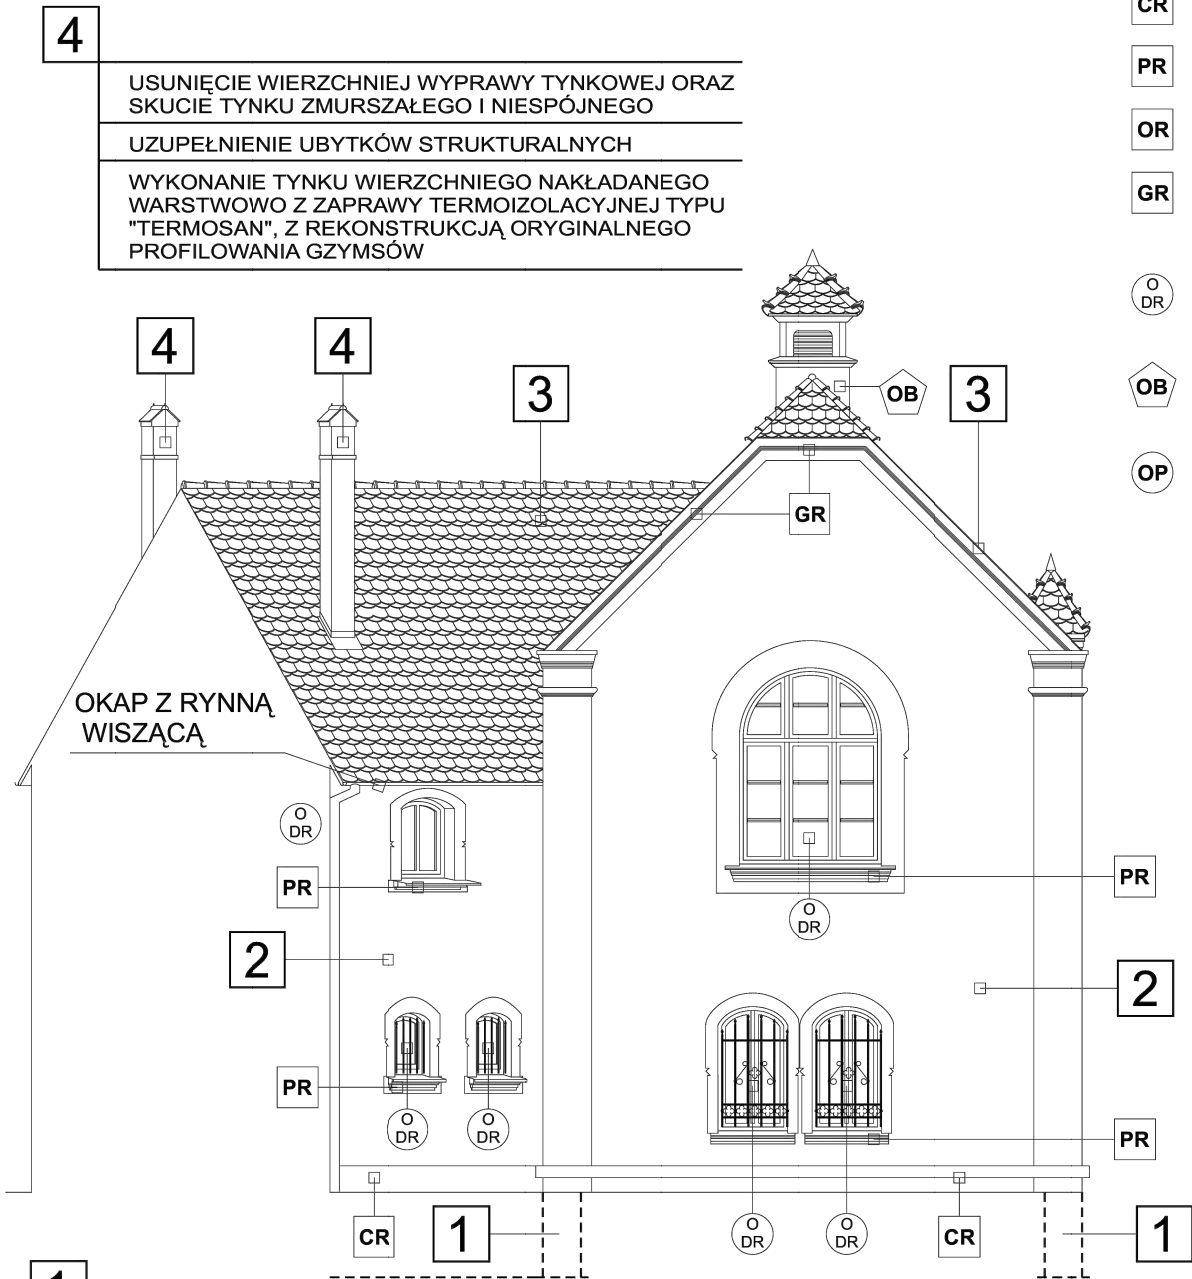

4	USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ SKUCIE TYNKU ZMURSAŁEGO I NIESPÓJNEGO
	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW STRUKTURALNYCH
	WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKŁADANEGO WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU "TERMOBAN", Z REKONSTRUKCJĄ ORYGINALNEGO PROFILOWANIA GZYMSÓW
1	PRZYGOTOWANIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ DO GŁĘBOKOŚCI MIN. 1.0 M, UWAGA: ROBOTY PROWADZIĆ ODCINKOWO POD NADZOREM PROJEKTANTA!
	- SKUĆ STARY TYNK
	- USUNĄĆ ZMURSAŁE SPOINY I NIESTABILNE FRAGMENTY MURU, WYSZCZOTKOWAĆ POWIERZCHNIĘ
	WYKONAĆ OTWORY INIEKCYJNE Ø12 - 16 MM W ODLEGŁOŚCI 10 - 12 CM - ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA NP. WEBER.TEC
	OCZYSZCZENIE OTWORÓW I APLIKACJA HYDROIZOLACJI W POSTACI KREMU Z ZASTOSOWANIEM PISTOLETU INIEKCYJNEGO
	WYKONANIE TYNKU RENOWACYJNEGO NA ODSŁONIĘTEJ, SUCHEJ ŚCIANIE
	WYKONAĆ HYDROIZOLACJĘ EMULSYJNĄ LUB Z ZAPRAWY USZCZELNIAJĄCEJ
	WYKONAĆ TERMOIZOLACJĘ DO WYSOKOŚCI PROFILU COKOŁOWEGO - NP. STYROFOAM IB GRUBOŚCI 8 CM Z WARSTWĄ TYNKU ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ ETICS FAST SM
	MONTAŻ MASY OCHRONNO - DRENUJĄCEJ


LEGENDA:

- CR GZYMS COKOŁOWY DO REKONSTRUKCJI
- PR PROFIL PARAPETOWY DO ODTWORZENIA
- OR OPASKI WOKÓŁOKIENNE DO ODTWORZENIA
- GR REKONSTRUKCJA GZYMSU WIEŃCZĄCEGO PO WYKONANIU OBRÓBEK BLACHARSKICH BEZOKAPOWYCH
- O DR OKNO DREWNIANE PROJEKTOWANE, WSP. U =0,9 W/m²K
- OB OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTAN-CYNK
- OP OKNO POŁACIOWE PROJEKTOWANE, WSP. U =1,1 W/m²K

+6,14 poziom podłogi poddasza
+5,67 poziom podłogi sypialni
+3,20 poziom podłogi piętra
±0,00 poziom podłogi parteru

Elevcja południowa skala 1:100

2	USUNIĘCIE WIERZCHNIEJ WYPRAWY TYNKOWEJ ORAZ SKUCIE TYNKU ZMURSAŁEGO I NIESPÓJNEGO
	UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW STRUKTURALNYCH
	WYKONANIE TYNKU WIERZCHNIEGO NAKŁADANEGO WARSTWOWO Z ZAPRAWY TERMOIZOLACYJNEJ TYPU "TERMOBAN", Z REKONSTRUKCJĄ ORYGINALNEGO PROFILOWANIA GZYMSÓW, OPASEK WOKÓŁOKIENNYCH I PROFILI PARAPETOWYCH

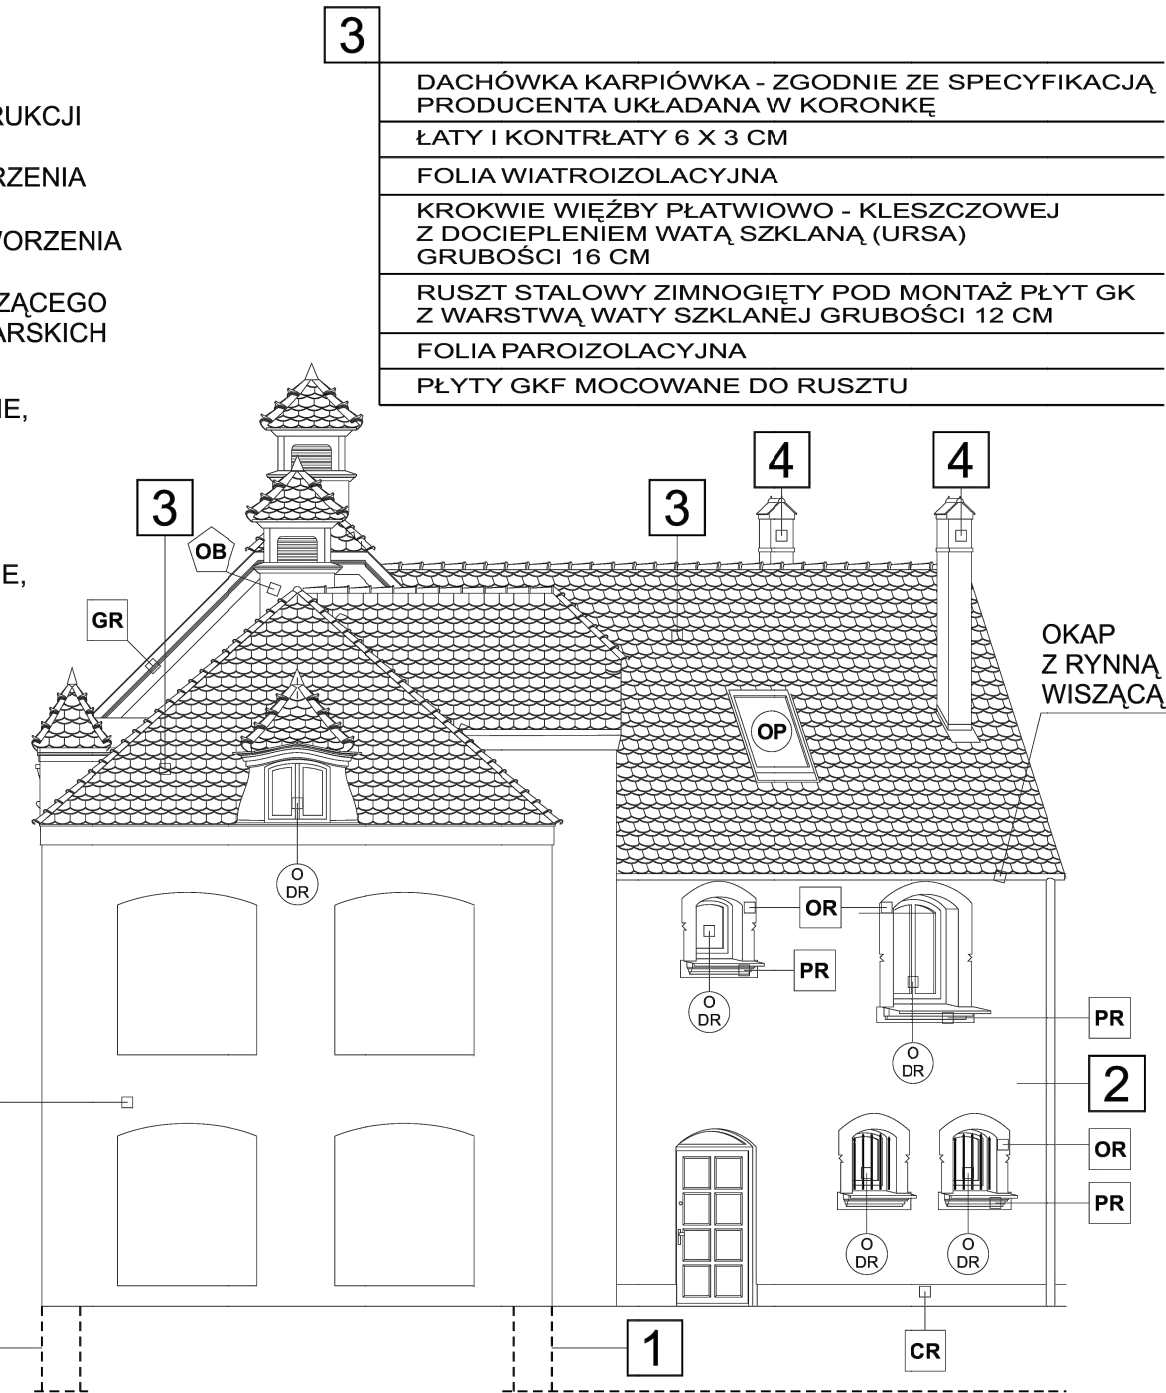

Elevcja północna skala 1:100

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYŚLOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBJEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW. KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYŚLOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice; Obręb: 0007 Mysłowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	ELEWACJE POŁUDNIOWA I PÓŁNOCNA	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Krzyża 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06. 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr Śl. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:100
	MAREK LOCHER	NR RYSUNKU 14

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11
SCHEMAT												
WYMIARY W ŚWIELE OTWORU (mm)	S	1370	1020	1010	1030	750	730	730	730	710	910	630
	H	1280	1400	1370	1260	2200	1400	1330	800	800	1640	950
PARTER				2					8	4	2	2
PIĘTRO			4		2	4	4	2				
PODDASZE/STRYCH		1										
ŁĄCZNIE ILOŚĆ		1	4	2	2	4	4	2	8	4	2	2
UWAGI												
		<div>- kolor wewnętrzny ramy: biały - kolor zewnętrzny ramy: brązowy</div> <div>Stolarka okienna do odtworzenia, na podstawie zachowanych okien drewnianych skrzynkowych oraz istniejącej dokumentacji fotograficznej.</div> <div>- okna w technologii drewna klejonego</div> <div>- kierunek otwierania skrzydeł i podział kwater wg schematu oraz wg dyspozycji inwestora</div> <div>- skrzydła wyposażone w nawiewniki wentylacyjne</div> <div>- zestawy szybowe niskoemisyjne, termoizolacyjne U<=0,9 W/m²K</div>										

SYMBOL		O12	O13	O14	O15	O16	O17	OP
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIELE OTWORU (mm)	S	1850	910	640	600	840	920	720
	H	2580	1400	850	800	940	1080	1590
PARTER					2			
PIĘTRO		1	2	1				
PODDASZE/STRYCH						2	1	5
ŁĄCZNIE ILOŚĆ		1	2	1	2	2	1	5
UWAGI		szprosy szer. 45 mm w kolorze ram						okno połaciowe - kolor: drewno naturalne - zestawy szybowe U <= 1,1 W/m²K
		<div>- kolor wewnętrzny ramy: biały - kolor zewnętrzny ramy: brązowy</div> <div>Stolarka okienna do odtworzenia, na podstawie zachowanych okien drewnianych skrzynkowych oraz istniejącej dokumentacji fotograficznej.</div> <div>- okna w technologii drewna klejonego</div> <div>- kierunek otwierania skrzydeł i podział kwater wg schematu oraz wg dyspozycji inwestora</div> <div>- skrzydła wyposażone w nawiewniki wentylacyjne</div> <div>- zestawy szybowe niskoemisyjne, termoizolacyjne U<=0,9 W/m²K</div>						

UWAGA:
PRZED WYPRODUKOWANIEM OKIEN, WYKONAWCA MUSI DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW OTWORÓW OKIENNYCH.

Łączna ilość okien: 49 szt.

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYSŁOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl	NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYSŁOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Mysłowice; Obręb: 0007 Mysłowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	FAZA PROJ. BUD.
INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr Śl. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94	SKALA 1:50
MAREK LOCHER		NR RYSUNKU 15



ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:200



ELEWACJA POŁUDNIOWA SKALA 1:200



ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:200



ELEWACJA PÓŁNOCNA SKALA 1:200

LEGENDA:



KEIM Historish: 50019 KOLOR ŚCIAN / TYNKÓW



DACHÓWKA KARPIÓWKA




DREWNO ZAIMPREGNOWANE, ZABARWIONE NA KOLOR CIEMNOBRĄZOWY



OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA TYTAN-CYNK



RAMY OKIENNE DREWNIANE, KOLOR NA ZEWNĄTRZ BRĄZOWY

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT architekt Grzegorz Seweryn ul. Wojska Polskiego 3 41-400 MYSŁOWICE tel. 601-852-066; biuro@severynprojekt.com.pl; www.severynprojekt.com.pl		NR ZLEC. 599 / P / 2024
	TEMAT OBIEKT ADRES	REMONT BUDYNKU PROBOSTWA PARAFII ŚW KRZYŻA PRZY UL. ŚWIERCZYNY 1a W MYSŁOWICACH Działki nr 458/14, 497/14 Jedn. Ewidencyjna: 247001_1, Miasto Myslowice; Obręb: 0007 Myslowice Kategoria obiektu budowlanego - XIII	BRANŻA ARCHITEKTURA
	TREŚĆ RYSUNKU	KOLORYSTYKA ELEWACJI	FAZA PROJ. BUD.
	INWESTOR	Parafia Rzymsko - Katolicka Św Krzyża 41-400 Myslowice ul. Świerczyny 1a	DATA 06 . 2024
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr inż. arch. GRZEGORZ SEWERYN nr Śl. O. I. Arch. SL-0221, SLK/BO/7197/11 nr upr. 744 / 87, nr upr. 1305 / 94 MAREK LOCHER	
			NR RYSUNKU 16